


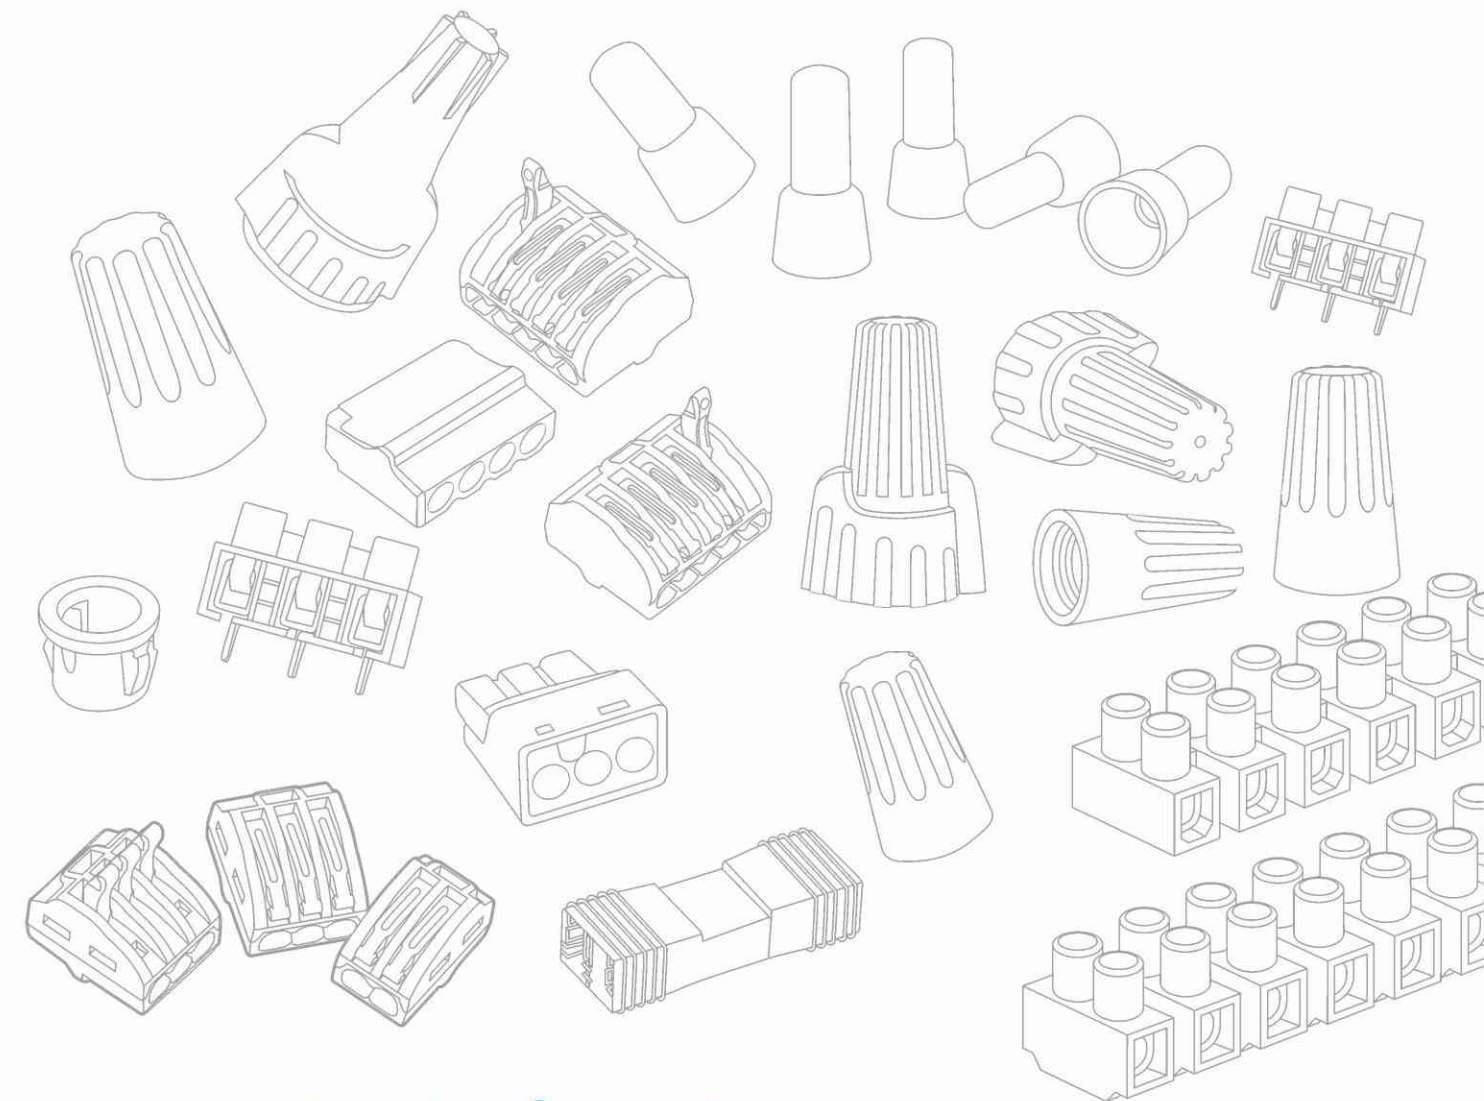

让接线简单更安全!

HEAVY POWER
Make Wiring Simpler and Safer

PRODUCTS CATALOGUE 2024

www.heavypower.com.cn

金笔电子(东莞)有限公司

地址: 广东省东莞市茶山镇伟建路15号

客服专线: +86-769-26626673 / 26626676

E-mail: my.connector@heavypower.com.tw

www.heavypower.com.cn



企业官网



微信公众号



抖音帐号

源自中国台湾 Since 1980
Originating from Chinese Taiwan Since 1980

使命：让接线简单更安全

愿景：成为全球导线连接器卓越品牌

价值观：诚信、品质、高效、改变

经营理念：专注专业 共享共荣

Mission: Make wiring simpler and safer

Vision: To become an outstanding global brand of wire connectors

Values: integrity, quality, efficiency, change

Business philosophy: Focus on professional sharing and mutual prosperity

关于金笔

ABOUT HEAVY POWER

40⁺

多年专注生产高品质的
导线连接器

50⁺

多个国家和地区

2000⁺

服务客户

源自中国台湾 Since 1980

Originating from Chinese Taiwan
Since 1980

金笔电子（东莞）有限公司1980年始创于中国台湾，1996年在广东省东莞市先后建立两大生产基地，40余年专注生产高品质的导线连接器。产品涵盖闭端端子、弹簧螺式接线头、防水接线头、插线式接线头、端子台、电源线扣及护线套、印刷电路板型端子台，深受照明灯饰、家用电器及建筑电气等产业的认同并指定使用。

金笔产品均由中国台北与东莞专业团队设计研发，从新材料的开发应用，产品结构的升级，到生产工艺的优化，我们坚持持续改善，精益求精。我们自主研发的智能自动化和标准化生产设备，以及智能化仓储系统，极大提升了生产效率和供货能力，缩短了供货交付时间，让客户能以较低成本、较快速度取得高品质的导线连接器。

我们工厂严格执行ISO 9001质量管理体系规范，产品荣获（中国CQC、美国UL、加拿大CSA、德国VDE、欧盟ENEC、荷兰KEMA-KEUR、比利时CEBEC、芬兰FIMKO、瑞典SEMKO、挪威NEMKO、意大利IMQ）等欧美国家的安规认证，并符合欧盟CE指令要求，同时通过欧盟RoHS及REACH的各项环保测试。出货前经过各项严格测试，确保交付给客户的产品符合品质标准，持续提供稳定安全的产品。

我们坚持以客户为中心，提供更精密，更快速，更安全的服务，以中国台北、东莞为研发中心，东莞为生产基地，融入全球供应链，产品营销全球多个国家和地区。

面对全球化时代，金笔始终秉持“让接线简单更安全”的初心和“专注专业、共享共荣”的经营理念，为合作伙伴及社会创造卓越的价值，致力成为全球导线连接器卓越品牌。

四十年专注导线连接器，您值得信赖的合作伙伴！

企业历程

COMPANY HISTORY

金笔自1980年成立以来，始终聚焦主业，稳健经营，同时不断改变创新，至今已经迈入第5个十年，所有的努力在此集成最美的光阴印记。

HEAVY POWER

1980：金笔企业股份有限公司创立于中国台湾

1984：电源线扣&护线套系列产品上市

1987：闭端端子系列产品上市

1989：弹簧螺式接线头系列产品上市

1980年



2001：插线式接线头系列产品上市

2006：端子台-钢板型系列产品上市

2007：照明灯具接线头系列产品上市

2000年



1990年

1994：端子台-铜管型系列产品上市

1996：金笔电子（东莞）有限公司成立，在东莞建立第一个生产基地

2020：插线式接线头系列新产品上市

2021：闭端端子专利新产品上市

2023：新型拔杆式接线头系列产品上市

2020年



2010年



2015：照明灯具分断接线头系列产品上市

2017：拔杆式接线头系列产品上市

2018：防水接线头系列产品上市

2018：东莞茶山新厂区投入使用

安全认证及全球布局

源自中国台湾 Since 1980
Originating from Chinese Taiwan
Since 1980

SECURITY CERTIFICATION AND GLOBAL LAYOUT

金笔产品荣获中国CQC、美国UL、加拿大CSA、德国VDE、欧盟ENEC、荷兰KEMA-KEUR、比利时CEBEC、芬兰FIMKO、瑞典SEMKO、挪威NEMKO、意大利IMQ等欧美国家之安规认证，及ISO 9001工厂认证，并符合欧盟CE指令要求，同时通过欧盟RoHS及REACH的各项环保测试。

我们坚持以客户为中心，提供更精密，更快速，更安全的服务，以中国台北、东莞为研发中心，东莞为生产基地，融入全球供应链，产品营销全球多个国家和地区。



CQC
中国



UL 认可
美国&加拿大



UL 列名
美国



UL 认可
美国&加拿大



UL 认可
美国



CSA
加拿大



VDE
德国



ENEC
欧盟



FIMKO
芬兰



NF
法国



IMQ
意大利



PSE
日本



CE
欧盟



KEMA-KEUR
荷兰



CEBEC
比利时



SEMKO
瑞典



NEMKO
挪威



让接线简单更安全!

产品目录

PRODUCT CONTENTS

MAKE WIRING SIMPLER AND SAFER

9 闭端端子

闭端端子-铜合金管
闭端端子-铝合金管
耐高温闭端端子
高阻燃闭端端子

14 弹簧螺式接线头

弹簧螺式接线头
弹簧螺式接线头 (H型)
耐高温弹簧螺式接线头

18 防水接线头

防水接线头

19 插线式接线头

插线式接线头 - 2.5平方
插线式接线头 - 4平方
插线式接接头 - 6平方

23 拔杆式接线头

拔杆式接线头

24 照明灯具接线头

照明灯具接线头
照明灯具分断接线头

27 端子台

端子台(PA/钢板) - H型
端子台(PA/钢板) - 平底型
端子台(PA或PP/钢板) - 经济型
端子台(PA/钢板) - 高阻燃
端子台(PA/钢板) - 超值型
端子台(PP/钢板) - 超值型
端子台(PA/铜管) - 平底型
端子台(PA/铜管) - H型
端子台(PA/铜管) - 高阻燃

39 镇流器专用端子台

镇流器端子台

40 按压式端子台

按压式端子台

41 电源线扣&护线套

电源线扣
扣式护线套 (闭口型)
扣式护线套 (开口型)

45 印刷电路板型端子台

印刷电路板型端子台

47 弹簧式印刷电路板型端子台

弹簧式印刷电路板型端子台

48 产品包装材积表

CLOSED-END WIRE CONNECTORS

闭端端子

透过夹压工具接套管来固定电线，
抗振动！节省成本！


Fix the wires by using crimping tools to
connect the sleeves, Anti vibration! Save costs!



闭端端子-铜合金管 CLOSED-END WIRE CONNECTORS




- ◆ PA工程塑料成型外壳，UL 94V-2阻燃等级，额定温度为105°C。
- ◆ 铜材接线套管。
- ◆ 电线剥除绝缘皮后插入端子内，使用工具夹紧即可。
- ◆ 耐振动，不脱落。
- ◆ 符合UL 486C、CSA C22.2 No. 188和GB/T15286标准规范。
- ◆ 可以取代传统使用绝缘胶布的接线方式。
- ◆ 适用于各种电器产品、灯饰及家庭配线等接线器材。



CE1

套管：铜
颜色：原色
电气规格&适用电线(Cu):
300V Max.
105°C (221°F)


22-18AWG, Str
Max.2#20 w/1 #18
Min.2#22
包装单位：30,000/箱(30袋,1,000/袋)
安规认证：



CE2

套管：铜
颜色：原色
电气规格&适用电线(Cu):
300V Max.
105°C (221°F)

22-14 AWG
Max.4#18
Min.2#22
包装单位：20,000/箱(20袋,1,000/袋)
安规认证：



CE5

套管：铜
颜色：原色
电气规格&适用电线(Cu):
300V Max.
105°C (221°F)

22-10 AWG, Str
Max.1#18 w/1 #16 w/2 #14
Min. 2#22 w/2 #18
包装单位：10,000/箱(10袋,1,000/袋)
安规认证：



CE8

套管：铜
颜色：原色
电气规格&适用电线(Cu):
300V Max.(UL) / 600V Max.(CSA)
105°C (221°F)

16-10 AWG, Srt
Max. 2#16 w/1 #10
Min. 2#16 w/1 #12
包装单位：6,000/箱(12袋, 500/袋)
安规认证：




闭端端子-铝合金管

CLOSED-END WIRE CONNECTORS




- ◆ PA工程塑料成型外壳，UL 94V-2阻燃等级，额定温度为105°C。
- ◆ 铝材接线套管。
- ◆ 电线剥除绝缘皮后插入端子内，使用工具夹紧即可。
- ◆ 耐振动，不脱落。
- ◆ 符合UL 486C、CSA C22.2 No. 188和GB/T15286标准规范。
- ◆ 可以取代传统使用绝缘胶布的接线方式。
- ◆ 适用于各种电器产品、灯饰及家庭配线等接线器材。



CE1X

套管：铝
颜色：原色
电气规格&适用电线(Cu):
300V Max.
105°C (221°F)

24-18 AWG, Str
Max. 2 #20 w/1 #18
Min. 2 #22
包装单位：30,000/箱(30袋,1,000/袋)
安规认证：



CE2X

套管：铝
颜色：原色
电气规格&适用电线(Cu):
300V Max.
105°C (221°F)


22-14 AWG
Max. 4 #18
Min. 2 #22
包装单位：20,000/箱(20袋,1,000/袋)
安规认证：



CE5X

套管：铝
颜色：原色
电气规格&适用电线(Cu):
300V Max.
105°C (221°F)

20-12 AWG, Str
Max. 3 #14
Min. 3 #18
包装单位：10,000/箱(10袋,1,000/袋)
安规认证：



CE5C

套管：铝
颜色：原色
电气规格&适用电线(Cu):
300V Max.
105°C (221°F)

18-12 AWG
Max. 2 #16 w/1 #12
Min. 3 #18
包装单位：20,000/箱(20袋,1,000/袋)
安规认证：




耐高温闭端端子

HIGH TEMP. CLOSED-END WIRE CONNECTORS




- ◆ PA工程塑料成型外壳，UL 94V-0阻燃等级，额定温度为150°C。
- ◆ 铜材或铝材接线套管可供选择。
- ◆ 电线剥除绝缘皮后插入端子内，使用工具夹紧即可。
- ◆ 耐振动，不脱落。
- ◆ 符合UL 486C、CSA C22.2 No. 188和GB/T15286标准规范。
- ◆ 可以取代传统使用绝缘胶布的接线方式。
- ◆ 适用于各种电器产品、灯饰及家庭配线等接线器材。



CE1 150C

套管：铜 颜色：白色
电气规格&适用电线(Cu):
300V Max.
150°C (302°F)


22-18AWG, Str
Max.2#20 w/1 #18
Min.2#22
包装单位：30,000/箱(30袋,1,000/袋)
安规认证：CEC, RoHS, REACH



CE1X 150C

套管：铝 颜色：白色
电气规格&适用电线(Cu):
300V Max.
150°C (302°F)


24-18 AWG, Str
Max. 2 #20 w/1 #18
Min. 2 #22
包装单位：30,000/箱(30袋,1,000/袋)
安规认证：CEC, RoHS, REACH



CE2 150C

套管：铜 颜色：白色
电气规格&适用电线(Cu):
300V Max.
150°C (302°F)

22-14 AWG, Str
Max. 4 #18
Min. 2 #22
包装单位：20,000/箱(20袋,1,000/袋)
安规认证：UL, SP, CEC, RoHS, REACH



CE2X 150C

套管：铝 颜色：白色
电气规格&适用电线(Cu):
300V Max.
150°C (302°F)

22-14 AWG, Str
Max. 4 #18
Min. 2 #22
包装单位：20,000/箱(20袋,1,000/袋)
安规认证：UL, SP, CEC, RoHS, REACH



CE5 150C

套管：铜 颜色：白色
电气规格&适用电线(Cu):
300V Max.
150°C (302°F)

22-10 AWG, Str
Max. 1#18 w/1 #16 w/2 #14
Min. 2 #22 w/2 #18
包装单位：10,000/箱(10袋,1,000/袋)
安规认证：UL, SP, CEC, RoHS, REACH



CE5X 150C

套管：铝 颜色：白色
电气规格&适用电线(Cu):
300V Max.
150°C (302°F)


20-12 AWG, Str
Max. 3 #14
Min. 3 #18
包装单位：10,000/箱(10袋,1,000/袋)
安规认证：UL, SP, CEC, RoHS, REACH

高阻燃闭端端子

CLOSED-END WIRE CONNECTORS GWT OF 750°C





- ◆ PA工程塑料成型外壳，额定温度为105°C；根据IEC 60335-1，通过灼热丝750°C测试一火焰时间不超过2秒。
- ◆ 铜材或铝材接线套管可供选择。
- ◆ 电线剥除绝缘皮后插入端子内，使用工具夹紧即可。
- ◆ 耐振动，不脱落。
- ◆ 符合UL 486C、CSA C22.2 No. 188和GB/T15286标准规范。
- ◆ 可以取代传统使用绝缘胶布的接线方式。
- ◆ 适用于各种电器产品、灯饰及家庭配线等接线器材。



CE1 750C

套管：铜 颜色：米色
电气规格&适用电线(Cu):
300V Max.
105°C (221°F)


22-18 AWG, Str
Max. 2 #20 w/1 #18
Min. 2 #22
包装单位：30,000/箱(30袋,1,000/袋)
安规认证：



CE2 750C

套管：铜 颜色：米色
电气规格&适用电线(Cu):
300V Max.
105°C (221°F)


22-14 AWG, Str
Max. 4 #18
Min. 2 #22
包装单位：20,000/箱(20袋,1,000/袋)
安规认证：



CE5 750C

套管：铜 颜色：米色
电气规格&适用电线(Cu):
300V Max.
105°C (221°F)



22-10 AWG, Str
Max. 1 #18 w/1 #16 w/2 #14
Min. 2 #22 w/2 #18
包装单位：10,000/箱(10袋,1,000/袋)
安规认证：



CE1X 750C

套管：铝 颜色：米色
电气规格&适用电线(Cu):
300V Max.
105°C (221°F)


24-18 AWG, Str
Max. 2 #20 w/1 #18
Min. 2 #22
包装单位：30,000/箱(30袋,1,000/袋)
安规认证：



CE2X 750C

套管：铝 颜色：米色
电气规格&适用电线(Cu):
300V Max.
105°C (221°F)

22-14 AWG, Str
Max. 4 #18
Min. 2 #22
包装单位：20,000/箱(20袋,1,000/袋)
安规认证：



CE5X 750C

套管：铝 颜色：米色
电气规格&适用电线(Cu):
300V Max.
105°C (221°F)

20-12 AWG, Str
Max. 3 #14
Min. 3 #18
包装单位：10,000/箱(10袋,1,000/袋)
安规认证：




SCREW-ON WIRE CONNECTORS

弹簧螺式接线头

两条或多条导线推入后拧紧，无需预绞，省时省事！


Two or more wires are pushed in and tightened, without the need for pre twisting, saving time and effort!

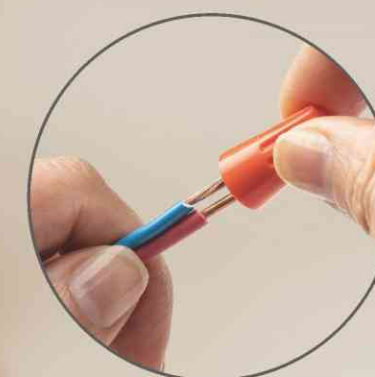

弹簧螺式接线头 (H型) SCREW-ON WIRE CONNECTORS, H TYPE




- ◆ 热可塑性工程塑料成型外壳，UL 94V-2阻燃等级，额定温度为105℃。
- ◆ 环保碳钢弹簧牢固锁紧导线。
- ◆ 电线剥除绝缘皮后插入接头内，旋转接线头弹簧随着夹紧电线。
- ◆ 节省成本又不影响品质下的最佳选择。
- ◆ 符合UL 486C、CSA C22.2 No.188和GB/T13140标准规范。
- ◆ 适用于各种电器产品、灯饰及家庭配线等接线器材。



P2H

颜色: 橙色
电气规格&适用电线(Cu):
300V Max.
105°C (221°F)

22-14 AWG
Max. 3 #16
Min. 2 #22
包装单位: 10,000/箱(10袋,1,000/袋)
安规认证:



Р4Н

颜色: 橙色
电气规格&适用电线(Cu):
600V Max.
105°C (221°F)

22-8 AWG
Max. 2 #12 w/2 #14
Min. 3 #20
包装单位: 5,000/箱(10袋,500/袋)
安规认证:



DCI

包装单位: 5,000/箱(10袋,500/袋)
安规认证:


UL     



耐高温弹簧螺式接线头
HIGH TEMP SCREW-ON WIRE CONNECTORS




- ◆ 热可塑性工程塑料外壳，UL 94V-0阻燃等级，耐高温达150°C。
- ◆ 黑色胶壳表示为高温等级。
- ◆ 环保碳钢弹簧。
- ◆ 电线剥线后插入接头内，旋转接头弹簧随着夹紧电线。
- ◆ 可以取代传统使用绝缘胶布的接线方式。
- ◆ 适用于各种电器、灯饰等产品需较高温度之接线器材。
- ◆ 符合UL 486C、CSA C22.2 No. 188和GB/T13140标准要求。



P1BLACK

颜色：黑色
电气规格&适用电线(Cu):
300V Max.
150°C (302°F)

22-18 AWG, Str
Max. 2 #18 Str
Min. 1 #18 Str w/1 #22 Str
包装单位：20,000/箱(20袋,1,000/袋)
安规认证：



P3BLACK

颜色：黑色
电气规格&适用电线(Cu):
600V Max.
150°C (302°F)


22-14 AWG
Max. 1 #14 w/1 #16 w/1 #18
Min. 1 #16 w/1 #22
包装单位：5,000/箱(10袋,500/袋)
安规认证：



防水接线头
WATERPROOF WIRE CONNECTORS




- ◆ 热可塑性工程塑料成型外壳，UL 94V-2阻燃等级。
- ◆ 额定温度 105°C。
- ◆ 弹簧式接线头，预先填充绝缘硅胶密封胶剂。
- ◆ 剥线后插入接头内，旋转接头弹簧随着夹紧电线。
- ◆ 此设计用于一次性连接。
- ◆ 防水、防尘、防腐。
- ◆ 符合UL 486G标准要求，使用于干燥、湿气或潮湿场所。



R3

颜色：蓝色 / 红色
电气规格&适用电线(Cu):
600V Max.
105°C (221°F)


20-10 AWG
Max. 3 #12
Min. 2 #20
包装单位：1,000/箱(10袋,100/袋)
安规认证：



R6

颜色：蓝色 / 黑色
电气规格&适用电线(Cu):
600V Max.
105°C (221°F)


20-8 AWG
Max. 4 #10
Min. 3 #16
包装单位：1,000/箱(10袋,100/袋)
安规认证：



P3W

颜色：蓝色 / 红色
电气规格&适用电线(Cu):
300V Max. 600V Max.
105°C (221°F)

22-14 AWG
Max. 4 #16 w/1 #20
Min. 1 #18 w/1 #20
包装单位：5,000/箱(10袋,500/袋)
安规认证：



P4W

颜色：蓝色 / 黑色
电气规格&适用电线(Cu):
600V Max.
105°C (221°F)

22-8 AWG
Max. 3 #12
Min. 3 #20
包装单位：5,000/箱(10袋,500/袋)
安规认证：



PUSH-IN WIRE CONNECTORS

插线式接线头

直接插接，快速安全，降低安装成本！

0.2-6mm(28-10AWG)导线皆可选用。


直接插接，接错可拔出重接。

每个接点弹片独立，可连接不同线径之导线。

具测试孔，使用测电表就可轻松进行通电检测。

紧凑的尺寸设计，非常适合狭小空间。

可以取代传统使用绝缘胶布的接线方式。

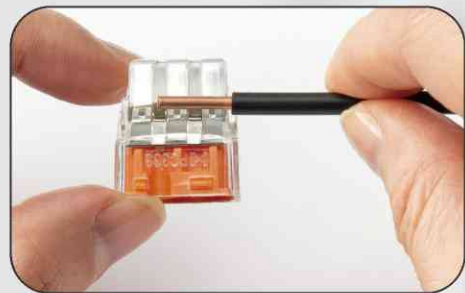

剥除电线绝缘外皮11mm，剥线长度设定在接线头上



将线芯完全推入线孔内直到碰到线槽末端




如需拆卸，一边来回转动电线，一边向外拨移接线头



将测电表笔尖插入测试孔进行通电测试

插线式接线头-2.5平方 PUSH-IN WIRE CONNECTORS


- ◆ PC和PP工程塑料成型外壳，UL 94V-2阻燃等级，额定温度T85(IEC)、105°C(UL)
- ◆ 由镀锡高导电性铜板和不锈钢弹簧组成的弹簧力接线端子。
- ◆ 电线剥除绝缘皮后直接插入线槽即可固定。
- ◆ 适用单股、多股硬铜导线及焊锡多股铜导线。
- ◆ 插入力小，连接快速方便。
- ◆ 颜色编码的透明外壳可清楚地检视导线连接状况。
- ◆ 符合IEC/EN 60998、GB/T13140和UL 486C标准规范。
- ◆ 适用于灯饰配线和建筑水电工程电气接线盒内配线。



PC212U

颜色：红色 极数：2
电气规格&适用电线(Cu):
24A, 450V, T85°C
0,2-2,5mm², Rigid


600V, 105°C (221°F)
24-12 AWG, Sol
24-14 AWG, Tin-bonded Str
包装单位：10,000/箱(10袋, 1,000/袋)
安规认证：



PC213U

颜色：橙色 极数：3
电气规格&适用电线(Cu):
24A, 450V, T85°C
0,2-2,5 mm², Rigid


600V, 105°C
24-12 AWG, Sol
24-14 AWG, Tin-bonded Str
包装单位：10,000/箱(10袋, 1,000/袋)
安规认证：



PC214U

颜色：黄色 极数：4
电气规格&适用电线(Cu):
24A, 450V, T85°C
0,2-2,5 mm², Rigid

600V, 105°C
24-12 AWG, Sol
24-14 AWG, Tin-bonded Str
包装单位：5,000/箱(10袋, 500/袋)
安规认证：



PC215U


颜色：灰色 极数：5
电气规格&适用电线(Cu):
24A, 450V, T85°C
0,2-2,5 mm², Rigid

600V, 105°C
24-12 AWG, Sol
24-14 AWG, Tin-bonded Str
包装单位：5,000/箱(10袋, 500/袋)
安规认证：



插线式接线头-4平方
PUSH-IN WIRE CONNECTORS


- ◆ PC和PP工程塑料成型外壳，UL 94V-2阻燃等级，额定温度T85(IEC)、105°C(UL)。
- ◆ 由镀锡高导电性铜板和不锈钢弹簧组成的弹簧力接线端子。
- ◆ 电线剥除绝缘皮后直接插入线槽即可固定。
- ◆ 适用单股、多股硬铜导线及焊锡多股铜导线，最大线径达4 mm²。
- ◆ 插入力小，连接快速方便。
- ◆ 颜色编码的透明外壳可清楚地检视导线连接状况。
- ◆ 符合IEC/EN 60998、GB/T13140和UL 486C标准规范。
- ◆ 适用于灯饰配线和建筑水电工程电气接线盒内配线。



PC332

颜色：红色 极数：2
电气规格&适用电线(Cu):
32A/24A, 450V, T85°C
0,5-4,0 mm², Rigid Sol
0,5-2,5 mm², Rigid Str


600V, 105°C (221°F)
22-12 AWG, Sol
20-12 AWG, Str
22-14 AWG, Tin-bonded Str
包装单位：100/盒，10,000/箱(10袋, 1,000/袋)
安规认证：



PC333

颜色：橙色 极数：3
电气规格&适用电线(Cu):
32A/24A, 450V, T85°C
0,5-4,0 mm², Rigid Sol
0,5-2,5 mm², Rigid Str


600V, 105°C (221°F)
22-12 AWG, Sol
20-12 AWG, Str
22-14 AWG, Tin-bonded Str
包装单位：100/盒，10,000/箱(10袋, 1,000/袋)
安规认证：



PC334

颜色：黄色 极数：4
电气规格&适用电线(Cu):
32A/24A, 450V, T85°C
0,5-4,0 mm², Rigid Sol
0,5-2,5 mm², Rigid Str

600V, 105°C (221°F)
22-12 AWG, Sol
20-12 AWG, Str
22-14 AWG, Tin-bonded Str
包装单位：100/盒，5,000/箱(10袋, 500/袋)
安规认证：



PC335


颜色：蓝色 极数：5
电气规格&适用电线(Cu):
32A/24A, 450V, T85°C
0,5-4,0 mm², Rigid Sol
0,5-2,5 mm², Rigid Str

600V, 105°C (221°F)
22-12 AWG, Sol
20-12 AWG, Str
22-14 AWG, Tin-bonded Str
包装单位：100/盒，5,000/箱(10袋, 500/袋)
安规认证：



插线式接线头-6平方
PUSH-IN WIRE CONNECTORS

- ◆ PA和PC工程塑料成型外壳，UL 94V-2阻燃等级，额定温度T85(IEC)。
- ◆ 由镀锡高导电性铜板和不锈钢弹簧组成的弹簧力接线端子。
- ◆ 电线剥除绝缘皮后直接插入线槽即可固定。
- ◆ 每个接点弹片独立，可同时连接不同线径的导线。
- ◆ 适用单股和多股硬导线，最大线径至6mm²。
- ◆ 透明外壳可清楚地检视导线连接状况。
- ◆ 符合IEC/EN 60998和GB/T13140标准规范。
- ◆ 适用于建筑水电工程电气接线盒内配线。



PC863

颜色：红色 极数：3
电气规格&适用电线(Cu):
41A, 450V, T85°C
2,5-6,0mm², Rigid
包装单位：50/盒，2,500/箱(10袋, 250/袋)
安规认证：



拨杆式接线头
LEVER WIRE CONNECTORS


- ◆ PC和PA工程塑料成型外壳，UL 94V-2阻燃等级，额定温度T85(IEC)、105°C(UL)。
- ◆ 由镀锡高导电性铜板和不锈钢弹簧组成的弹力接线端子。
- ◆ 无需工具，扳起橘色拨杆90度，电线剥除绝缘皮后插入线槽，再按回拨杆即可固定。
- ◆ 适用任何单股、多股和软铜导线组合，线径范围从0.2mm²/28 AWG至4mm²/12 AWG。
- ◆ 透明外壳可清楚看见内部接线状况。
- ◆ 重复使用。
- ◆ 符合IEC/EN 60998、GB/T13140和UL 486C标准规范。
- ◆ 适用于灯饰配线和建筑水电工程电气接线盒内配线。



PC622

颜色：橙色 极数：2
电气规格&适用电线(Cu):
32A, 450V, T85°C
0,2-4,0mm² , Rigid/Flex


600V, 105°C (221°F)
28-14 AWG, Sol/Str
12 AWG, Sol
包装单位：100/盒，5,000/箱(10袋, 500/袋)
安规认证：



PC623

颜色：橙色 极数：3
电气规格&适用电线(Cu):
32A, 450V, T85°C
0,2-4,0mm² , Rigid/Flex

600V, 105°C (221°F)
28-14 AWG, Sol/Str
12 AWG, Sol
包装单位：100/盒，5,000/箱(10袋, 500/袋)
安规认证：



PC625

颜色：橙色 极数：5
电气规格&适用电线(Cu):
32A, 450V, T85°C
0,2-4,0mm² , Rigid/Flex

600V, 105°C (221°F)
28-14 AWG, Sol/Str
12 AWG, Sol
包装单位：50/盒，3,000/箱(10袋, 300/袋)
安规认证：



LIGHTING
CONNECTORS

照明灯具接线头

直接插接，快速安全，降低安装成本!!

两对侧具接线孔，用于连接单或双条导线。


适用单股和多股铜导线达2.5mm²/18-16AWG。

具测试孔，使用测电表就可轻松进行通电检测。

除了照明灯具外，还可以应用于其他单股和多股导线接线。




《 供电端 | 圆形孔插线端 》适用单股导线

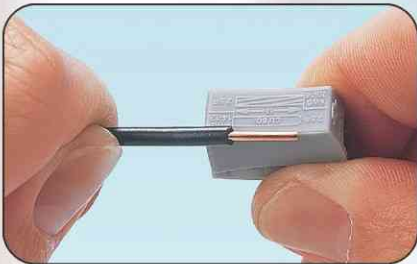

剥除电线绝缘外皮9-11mm(0.39-0.45吋)。




连接电线：将剥线单股导线插入圆形孔至底部后停止。

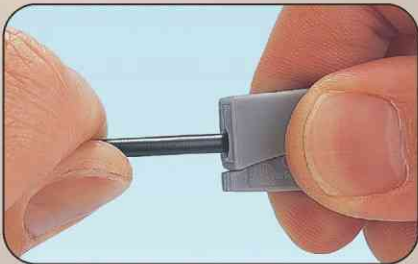

拆卸电线：手持电线，左右交替扭转连接器并向后拉移电线。

《 照明灯具端 | 方形孔夹线端 》适用单股和多股导线

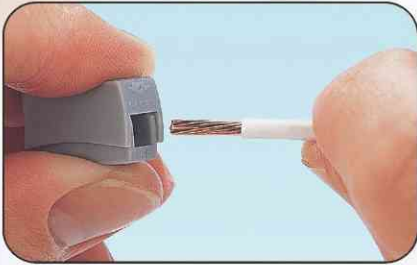

连接电线：把按键压到底，将剥线单股或多股导线插入方形孔，放开按钮。



拆卸电线时，压住按键并抽出导线。



将测电表笔尖插入不同的测试孔检测是否完成接电。

照明灯具接线头
LIGHTING CONNECTORS

- ◆ PA工程塑料成型外壳，UL 94V-2阻燃等级，额定温度T110(IEC)、105°C(UL)。
- ◆ 由镀锡高导电性铜板和不锈钢弹簧组成的弹簧力接线端子。
- ◆ 无需工具，将按键压到底，电线剥除绝缘皮后插入线槽，放开按钮即可固定。
- ◆ 适用单股和/或多股铜导线组合，线径范围0.5mm²至2.5mm²。
- ◆ 可重复使用。
- ◆ 符合IEC/EN 60998、GB/T13140和UL 486C标准规范。
- ◆ 专门为壁挂式安装和吊顶灯具的装配而设计。



PC301

颜色：灰色 极数：1
电气规格&适用电线(Cu):
24A, 450V, T110°C
0,75-2,5 mm², Sol (供电端)
0,5-2,5 mm², Sol/Str (照明灯具端)

600V, 105°C (221°F)
18-16 AWG, Sol (供电端)
18-16 AWG, Sol/Str (照明灯具端)
包装单位：100/盒，5,000/箱(10袋, 500/袋)
安规认证：

UL US CE D'E FI KEMA CQC CBEC

RoHS Compliant REACH Compliant

PC302


颜色：白色 极数：2
电气规格&适用电线(Cu):
24A, 450V, T110°C
0,75-2,5 mm², Sol (供电端)
0,5-2,5 mm², Sol/Str (照明灯具端)
包装单位：100/盒，5,000/箱(10袋, 500/袋)
安规认证：

CE D'E FI KEMA CQC CBEC

RoHS Compliant REACH Compliant

照明灯具分断接线头
LUMINAIRE DISCONNECT

- ◆ PA工程塑料成型外壳，UL 94V-0阻燃等级，额定温度105°C(UL)。
- ◆ 镀锡高导电性铜板接线端子。
- ◆ 剥除绝缘皮后，将电线分别插入负载侧和电源侧线槽，推合两个端口即可连接。
- ◆ 允许安全断开火线和零线镇流器或LED驱动器接线。
- ◆ 环绕接线头表面周围的细条凸肋增进抓握力。
- ◆ 可轻松安全地分开两半。
- ◆ 符合UL 2459标准规范，专为OEM新照明装置或照明改造而设计。




PC562

颜色：橙色 极数：2
电气规格&适用电线(Cu):
6A, 600V, 105°C (221°F)
18 AWG, Sol
18 AWG, Tin-bonded Str

3A, 600V, 105°C (221°F)
22-18 AWG, Sol
22-18 AWG, Tin-bonded Str
包装单位：5,000/箱(10袋, 500/袋)
安规认证：

UL US RoHS Compliant REACH Compliant

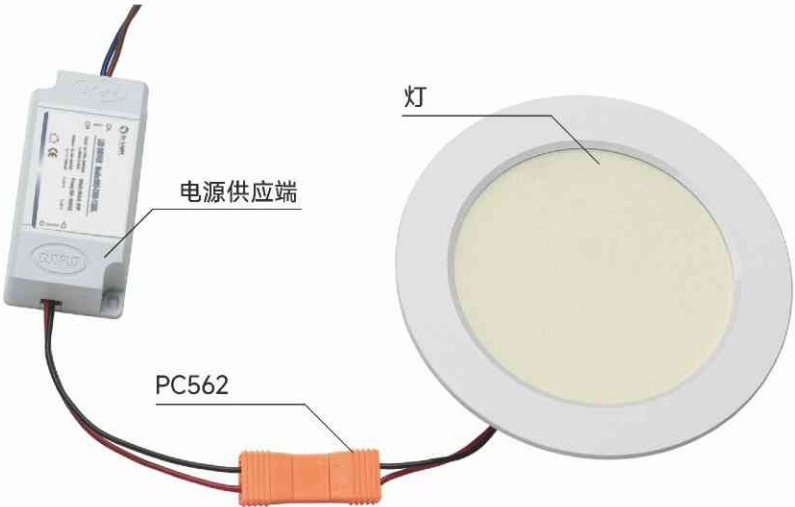




TERMINAL BLOCKS


端子台

输入和输出电线利用螺丝牢固锁定，不需要压接和焊接!


The input and output wires are securely locked with screws, eliminating the need for crimping and welding!

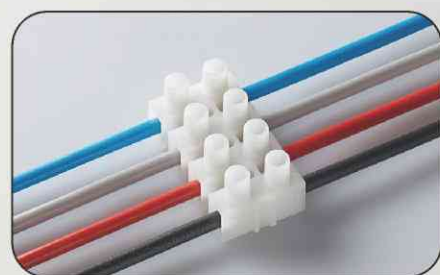

适用于单股和多股导线

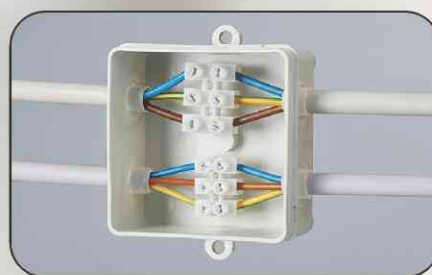

用于接线盒内接线

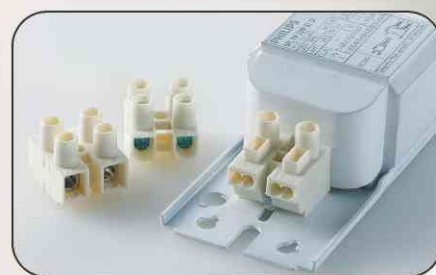


镇流器或变压器用端子台

端子台(PA/钢板) - H型

TERMINAL BLOCKS, PA / STEEL TYPE

- ◆ PA工程塑料成型外壳，UL 94V-2或V-0阻燃等级，额定温度T110或T140(IEC)、105°C(UL)
- ◆ 镀锌钢板管带铜片接线端子，附或无不锈钢压片。
- ◆ 附不锈钢压片可防止扭曲及多芯导线断裂。
- ◆ 嵌壁螺丝和管状接线端子增加安全性，有助于防止短路。
- ◆ 电线剥除绝缘皮后插入端子两侧，锁上螺丝即可。
- ◆ 12排电路模组化设计，可分切成数小段。
- ◆ 符合IEC/EN 60998、GB/T13140和UL 1059标准规范。
- ◆ 适用于各种电器产品、灯饰及建筑水电工程配线等接线器材。

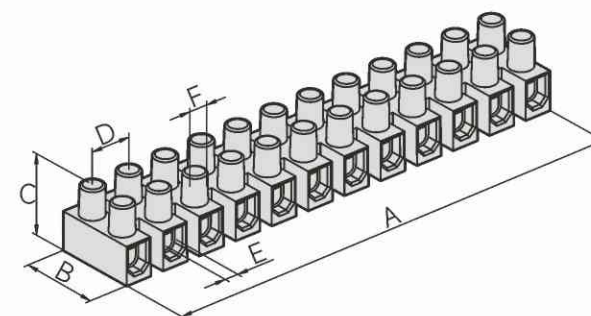

型号 Model No.	尺寸Dimensions(单位Unit:mm)						螺丝 Screw
PA7	A	B	C	D	∅E	∅F	
PA7DS	96.2	17.0	14.5	8.2	2.8	2.9	M2.6*5
PA9	116.8	20.2	16.7	10.0	3.2	3.6	M3*6
PA9DS							

PA7

颜色：原色 压片：无
 电气规格&适用电线(Cu):
 17.5A, 450V, T110°C/T140°C
 0.75-1.5 mm², Rigid/Flex
 20A, 300V, 85°C (185°F)
 22-12 AWG, Sol/Str
 包装单位：500/箱(10袋, 50/袋)
 极数：12
 安规认证：cULus CE DVE FI CQC RoHS REACH

PA7DS

颜色：原色 压片：附
 电气规格&适用电线(Cu):
 17.5A, 450V, T110°C/T140°C
 0.75-1.5 mm², Rigid/Flex
 20A, 300V, 85°C (185°F)
 22-12 AWG, Sol/Str
 包装单位：500/箱(10袋, 50/袋)
 极数：12
 安规认证：cULus CE DVE FI CQC RoHS REACH

PA9

颜色：原色 压片：无
 电气规格&适用电线(Cu):
 24A, 450V, T110°C/T140°C
 1-2.5 mm², Rigid/Flex
 30A, 600V, 105°C (221°F)
 22-12 AWG, Sol/Str
 包装单位：500/箱(10袋, 50/袋)
 极数：12
 安规认证：cULus CE DVE FI CQC RoHS REACH

PA9DS


颜色：原色 压片：附
 电气规格&适用电线(Cu):
 24A, 450V, T110°C/T140°C
 1-2.5 mm², Rigid/Flex
 30A, 600V, 105°C (221°F)
 22-12 AWG, Sol/Str
 包装单位：500/箱(10袋, 50/袋)
 极数：12
 安规认证：cULus CE DVE FI CQC RoHS REACH

端子台(PA/钢板) - 平底型
TERMINAL BLOCKS, PA / STEEL TYPE

- ◆ PA工程塑料成型平底外壳, UL 94V-2或V-0阻燃等级, 额定温度T110或T140(IEC、105°C(UL))
- ◆ 钢板管带铜片接线端子, 附或无不锈钢压片。
- ◆ 附不锈钢压片可防止扭曲及多芯导线断裂。
- ◆ 嵌壁螺丝和管状接线端子增加安全性, 有助于防止短路。
- ◆ 电线剥除绝缘皮后插入端子两侧, 锁上螺丝即可。
- ◆ 12排电路模组化设计, 可分切成数小段。
- ◆ 符合IEC/EN 60998、GB/T13140和UL 1059标准规范。
- ◆ 适用于各种电器产品、灯饰及建筑水电工程配线等接线器材。



型号 Model No.	尺寸Dimensions(单位Unit:mm)						螺丝 Screw
	A	B	C	D	∅E	∅F	
PA7F	96.2	17.0	13.5	8.2	2.8	2.9	M2.6*5
PA7FDS							
PA9F	116.8	20.2	16.2	10.0	3.2	3.6	M3*6
PA9FDS							

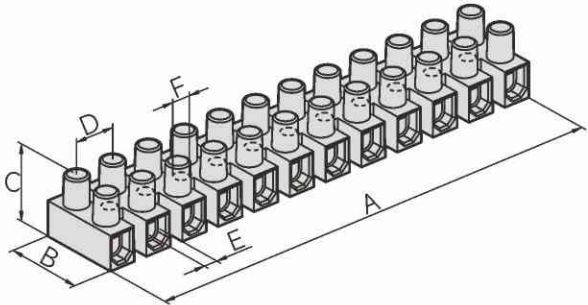

PA7F

颜色: 原色 压片: 无
电气规格&适用电线(Cu):
17.5A, 450V, T110°C/T140°C
0.75-1.5 mm², Rigid/Flex

20A, 300V, 85°C (185°F)
22-12 AWG, Sol/Str
包装单位: 500/箱(10袋, 50/袋)
极数: 12
安规认证:

PA9F

颜色: 原色 压片: 无
电气规格&适用电线(Cu):
24A, 450V, T110°C/T140°C
1-2.5 mm², Rigid/Flex

30A, 600V, 105°C (221°F)
22-12 AWG, Sol/Str
包装单位: 500/箱(10袋, 50/袋)
极数: 12
安规认证:

PA7FDS

颜色: 原色 压片: 附
电气规格&适用电线(Cu):
17.5A, 450V, T110°C/T140°C
0.75-1.5 mm², Rigid/Flex

20A, 300V, 85°C (185°F)
22-12 AWG, Sol/Str
包装单位: 500/箱(10袋, 50/袋)
极数: 12
安规认证:



PA9FDS

颜色: 原色 压片: 附
电气规格&适用电线(Cu):
24A, 450V, T110°C/T140°C
1-2.5 mm², Rigid/Flex

30A, 600V, 105°C (221°F)
22-12 AWG, Sol/Str
包装单位: 500/箱(10袋, 50/袋)
极数: 12
安规认证:

端子台(PA或PP/钢板) - 经济型
TERMINAL BLOCKS, PA OR PP / STEEL TYPE

- ◆ PA或PP工程塑料成型外壳, UL 94V-2阻燃等级, 额定温度T110/T85(IEC)、105°C/65°C(UL)。
- ◆ 镀锌钢板管接线端子。
- ◆ 嵌壁螺丝和管状接线端子增加安全性, 有助于防止短路。
- ◆ 电线剥除绝缘皮后插入端子两侧, 锁上螺丝即可。
- ◆ 12排电路模组化设计, 可分切成数小段。
- ◆ 符合IEC/EN 60998、GB/T 13140和UL 1059标准规范。
- ◆ 适用于各种电器产品、灯饰及建筑水电工程配线等接线器材。

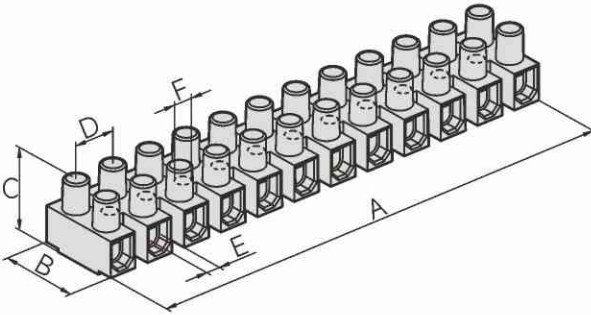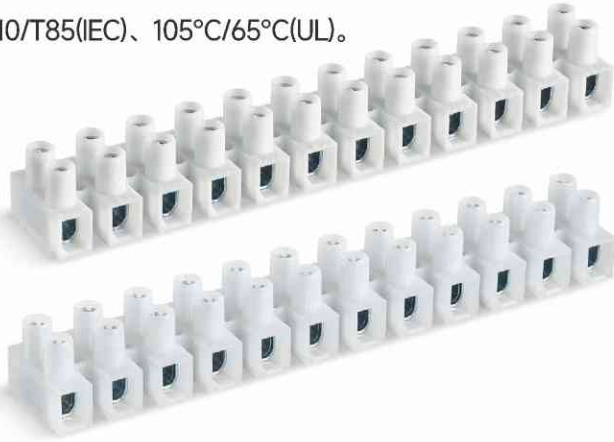

型号 Model No.	尺寸Dimensions(单位Unit:mm)						螺丝 Screw
	A	B	C	D	∅E	∅F	
PA7X	96.2	17.0	14.5	8.2	3.1	2.9	M2.6*5
PA7XP							
PA9X	116.8	20.2	16.7	10.0	3.4	3.6	M3*6
PA9XP							

PA7X

颜色: 原色 塑料: PA
电气规格&适用电线(Cu):
32A, 450V, T110°C
0.5-4 mm², Rigid/Flex

20A, 300V, 105°C (221°F)
22-12 AWG, Sol/Str
包装单位: 500/箱(10袋, 50/袋)
极数: 12
安规认证:

PA9X

颜色: 原色 塑料: PA
电气规格&适用电线(Cu):
24A, 450V, T110°C
1-2.5 mm², Rigid/Flex

20A, 300V, 105°C (221°F)
22-12 AWG, Sol/Str
包装单位: 500/箱(10袋, 50/袋)
极数: 12
安规认证:

PA7XP

颜色: 白色 塑料: PP
电气规格&适用电线(Cu):
32A, 450V, T85°C
0.5-4 mm², Rigid/Flex

20A, 300V, 65°C (149°F)
22-12 AWG, Sol/Str
包装单位: 500/箱(10袋, 50/袋)
极数: 12
安规认证:


PA9XP

颜色: 白色 塑料: PP
电气规格&适用电线(Cu):
24A, 450V, T85°C
1-2.5 mm², Rigid/Flex

20A, 300V, 65°C (149°F)
22-12 AWG, Sol/Str
包装单位: 500/箱(10袋, 50/袋)
极数: 12
安规认证:

端子台(PA/钢板) - 高阻燃(GWT 750°C/2sec)
TERMINAL BLOCKS, PA / STEEL TYPE

- ◆ PA工程塑料成型外壳，UL 94V-0阻燃等级，通过IEC 60335-1要求750°C灼热丝测试，火焰时间不超过2秒；额定温度为T140(IEC)。
- ◆ 镀锌钢板管带铜片接线端子，附或无不锈钢压片。
- ◆ 附不锈钢压片可防止扭曲及多芯导线断裂。
- ◆ 嵌壁螺丝和管状接线端子增加安全性，有助于防止短路。
- ◆ 电线剥除绝缘皮后插入端子两侧，锁上螺丝即可。
- ◆ 12排电路模组化设计，可分切成数小段。
- ◆ 符合IEC/EN 60998、GB/T 13140和UL 1059标准规范。
- ◆ 适用于各种电器产品、灯饰及建筑水电工程配线等接线器材。

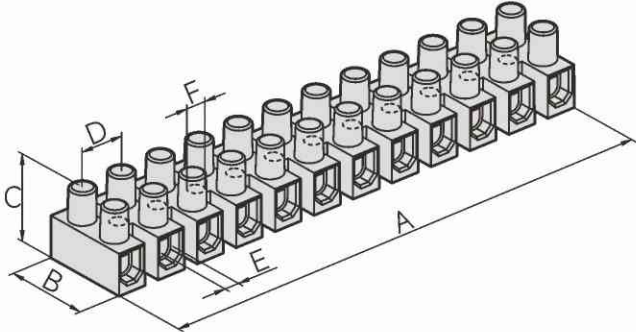

型号 Model No.	尺寸Dimensions(单位Unit:mm)						螺丝 Screw
PA7-750C	A	B	C	D	∅E	∅F	
PA7DS-750C	97.0	17.1	14.6	8.2	2.8	2.9	M2.6*5
PA9-750C	A	B	C	D	∅E	∅F	
PA9DS-750C	118.0	20.2	16.7	10.0	3.2	3.6	M3*6

PA7-750C

颜色：米色 压片：无
电气规格&适用电线(Cu):
17.5A, 450V, T140°C
0.75-1,5 mm², Rigid/Flex
20A, 300V, 85°C (185°F)
22-12 AWG, Sol/Str
包装单位：500/箱(10袋, 50/袋)
极数：12
安规认证：cULus CE 0E ccc RoHS Compliant REACH Compliant

PA9-750C

颜色：米色 压片：无
电气规格&适用电线(Cu):
24A, 450V, T140°C
1-2,5 mm², Rigid/Flex
30A, 600V, 105°C (221°F)
22-12 AWG, Sol/Str
包装单位：500/箱(10袋, 50/袋)
极数：12
安规认证：cULus CE 0E ccc RoHS Compliant REACH Compliant

PA7DS-750C


颜色：米色 压片：附
电气规格&适用电线(Cu):
17.5A, 450V, T140°C
0.75-1,5 mm², Rigid/Flex
20A, 300V, 85°C (185°F)
22-12 AWG, Sol/Str
包装单位：500/箱(10袋, 50/袋)
极数：12
安规认证：cULus CE 0E ccc RoHS Compliant REACH Compliant

PA9DS-750C

颜色：米色 压片：附
电气规格&适用电线(Cu):
24A, 450V, T140°C
1-2,5 mm², Rigid/Flex
30A, 600V, 105°C (221°F)
22-12 AWG, Sol/Str
包装单位：500/箱(10袋, 50/袋)
极数：12
安规认证：cULus CE 0E ccc RoHS Compliant REACH Compliant

端子台(PA/钢板) - 超值型
TERMINAL BLOCKS, PA / STEEL TYPE

- ◆ PA工程塑料成型外壳，UL 94V-2阻燃等级，额定温度T110(IEC)、105°C(UL)
- ◆ 镀锌钢板管接线端子，附或无铜片。
- ◆ 嵌壁螺丝和管状接线端子增加安全性，有助于防止短路。
- ◆ 电线剥除绝缘皮后插入端子两侧，锁上螺丝即可。
- ◆ 12排电路模组化设计，可分切成数小段。
- ◆ 符合IEC/EN 60998、GB/T 13140和UL 1059标准规范。
- ◆ 适用于各种电器产品、灯饰及建筑水电工程配线等接线器材。

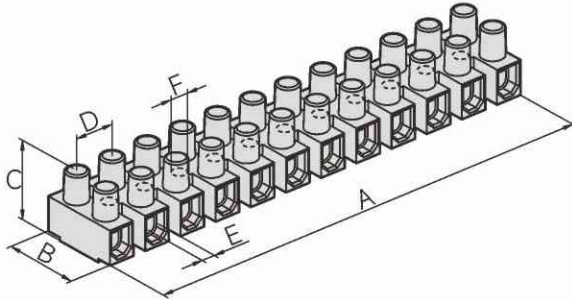

型号 Model No.	尺寸Dimensions(单位Unit:mm)						螺丝 Screw
PA20	A	B	C	D	∅E	∅F	
PA30	96.2	17.0	14.5	8.2	3.1	2.9	M2.6*5
PA40	A	B	C	D	∅E	∅F	
PA41	116.8	19.2	16.7	10.0	3.4	3.6	M3*6
	141.0	23.5	18.7	12.0	4.5	3.9	M3.5*7

PA20

颜色：原色 铜片：无
电气规格&适用电线(Cu):
32 A, 450 V, T110°C
0,5-4 mm², Rigid/Flex
20 A, 300 V, 105°C (221°F)
22-12 AWG, Sol/Str
包装单位：500/箱(10袋, 50/袋)
极数：12
安规认证：cULus CE 0E ccc RoHS Compliant REACH Compliant

PA40

颜色：原色 铜片：无
电气规格&适用电线(Cu):
57A, 500V, T110°C
2,5-10 mm², Rigid/Flex
30A, 300V, 105°C (221°F)
18-10 AWG, Sol
16-10 AWG, Str
包装单位：400/箱(10袋, 40/袋)
极数：12
安规认证：cULus CE 0E ccc RoHS Compliant REACH Compliant

PA30

颜色：原色 铜片：无
电气规格&适用电线(Cu):
41A, 450V, T110°C
1-6 mm², Rigid/Flex
25A, 300V, 105°C (221°F)
22-10 AWG, Sol
14-10 AWG, Str
包装单位：500/箱(10袋, 50/袋)
极数：12
安规认证：cULus CE 0E ccc RoHS Compliant REACH Compliant


PA41

颜色：原色 铜片：附
电气规格&适用电线(Cu):
57A, 500V, T110°C
2,5-10 mm², Rigid/Flex
30A, 300V, 105°C (221°F)
18-10 AWG, Sol
16-10 AWG, Str
包装单位：400/箱(10袋, 40/袋)
极数：12
安规认证：cULus CE 0E ccc RoHS Compliant REACH Compliant

端子台(PP/钢板) - 超值型

TERMINAL BLOCKS, PP / STEEL TYPE

- ◆ PP工程塑料成型外壳，UL 94V-2阻燃等级，额定温度T85(IEC)、65°C(UL)
- ◆ 镀锌钢板管接线端子。
- ◆ 嵌壁螺丝和管状接线端子增加安全性，有助于防止短路。
- ◆ 电线剥除绝缘皮后插入端子两侧，锁上螺丝即可。
- ◆ 12排电路模组化设计，可分切成数小段。
- ◆ 符合IEC/EN 60998、GB/T 13140和UL 1059标准规范。
- ◆ 适用于各种电器产品、灯饰及建筑水电工程配线等接线器材。

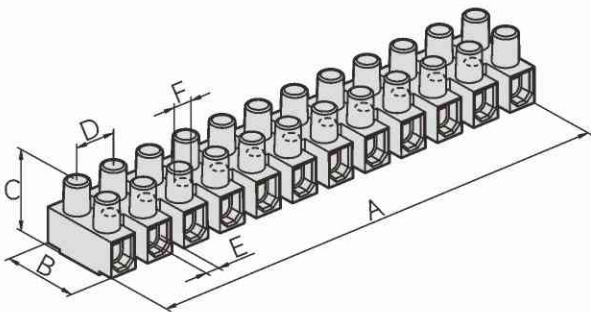

型号 Model No.	尺寸Dimensions(单位Unit:mm)						螺丝 Screw
	A	B	C	D	∅E	∅F	
PA20P	96.2	17.0	14.5	8.2	3.1	2.9	M2.6*5
PA30P	116.8	19.2	16.7	10.0	3.4	3.6	M3*6
PA40P	140.5	23.5	18.7	12.0	4.5	3.9	M3.5*7

PA20P

颜色：白色 铜片：无
电气规格&适用电线(Cu)：
32A, 450V, T85°C
0,5-4 mm², Rigid/Flex

20A, 300V, 65°C (149°F)
22-12 AWG, Sol/Str
包装单位：500/箱(10袋, 50/袋)
极数：12
安规认证：



PA30P

颜色：白色 铜片：无
电气规格&适用电线(Cu)：
41A, 450V, T85°C
1-6 mm², Rigid/Flex

25A, 300V, 65°C (149°F)
22-10 AWG, Sol
14-10 AWG, Str
包装单位：500/箱(10袋, 50/袋)
极数：12
安规认证：



PA40P

颜色：白色 铜片：无
电气规格&适用电线(Cu)：
57A, 500V, T85°C
2,5-10 mm², Rigid/Flex



30A, 300V, 65°C (149°F)
18-10 AWG, Sol
16-10 AWG, Str
包装单位：400/箱(10袋, 40/袋)
极数：12
安规认证：



端子台(PA/铜管) - 平底型

TERMINAL BLOCKS, PA / BRASS TYPE

- ◆ PA工程塑料成型外壳，UL 94V-2或V-0阻燃等级，额定温度T110或T140(IEC)、105°C(UL)。
- ◆ 铜合金接线端子，附有或无附压片。
- ◆ 剥线后插入端子两端，锁上螺丝即可。
- ◆ 嵌壁螺丝和管状接点增加安全性，有助于防止短路。
- ◆ 模块化设计可分切成数小段。
- ◆ 符合IEC/EN 60998、GB/T13140和UL 1059标准规范。
- ◆ 适用于各种电器产品、灯饰及建筑水电工程配线等接线器材。

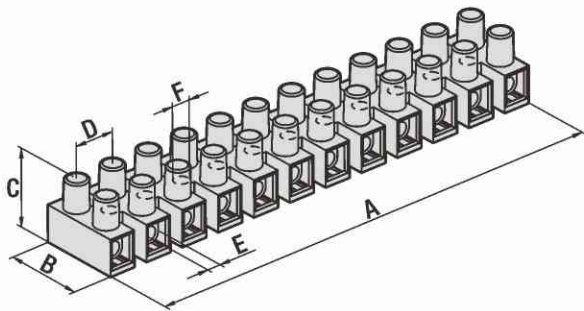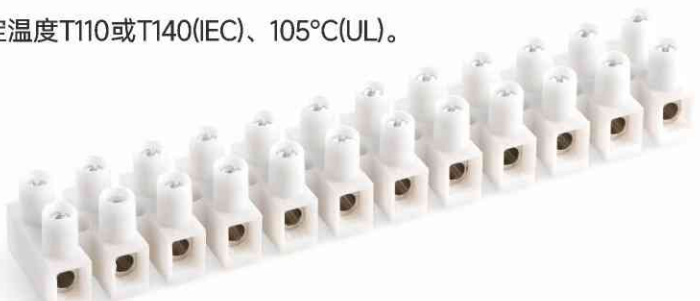

型号 Model No.	尺寸Dimensions(单位Unit:mm)						螺丝 Screw
	A	B	C	D	∅E	∅F	
PA8F	96.2	16.4	12.7	8.2	2.8	2.9	M2.6*5
PA8FDS							

PA8F

颜色：原色 压片：无
电气规格&适用电线(Cu)：
24A, 450V, T110°C/T140°C
0,75-2,5 mm², Rigid/Flex

20A, 300V, 105°C (221°F)
22-12 AWG, Sol/Str
包装单位：500/箱(10袋, 50/袋)
极数：12
安规认证：



PA8FDS

颜色：原色 压片：附
电气规格&适用电线(Cu)：
24A, 450V, T110°C/T140°C
0,75-2,5 mm², Rigid/Flex



20A, 300V, 105°C (221°F)
22-12 AWG, Sol/Str
包装单位：500/箱(10袋, 50/袋)
极数：12
安规认证：



端子台(PA/铜管) - H型

TERMINAL BLOCKS, PA / BRASS TYPE

- ◆ PA工程塑料成型外壳，UL 94V-2或V-0阻燃等级，额定温度T110或T140(IEC)、105°C(UL)。
- ◆ 铜合金接线端子，附有或无附压片。
- ◆ 剥线后插入端子两端，锁上螺丝即可。
- ◆ 嵌壁螺丝和管状接点增加安全性，有助于防止短路。
- ◆ 模块化设计可分切成数小段。
- ◆ 符合IEC/EN 60998、GB/T 13140和UL 1059标准规范。
- ◆ 适用于各种电器产品、灯饰及建筑水电工程配线等接线器材。

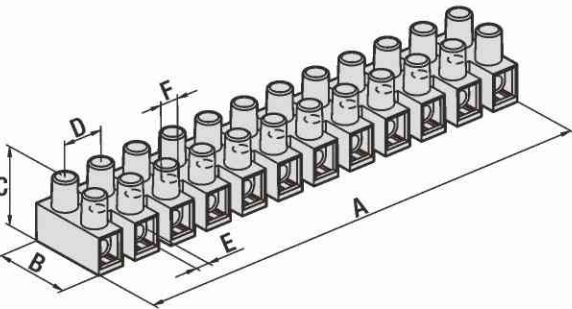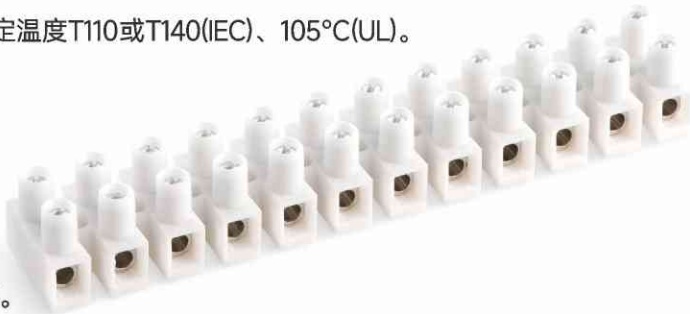

型号 Model No.	尺寸Dimensions(单位Unit:mm)						螺丝 Screw
PA8	96.2	17.0	14.3	8.2	2.8	2.9	M2.6*5
PA8DS							
PA10	117.2	20.0	16.4	10.0	3.4	3.6	M3*6
PA10DS							
PA12	140.7	23.8	19.0	12.0	4.2	3.9	M3.5*7
PA12DS							
PA14	158.0	25.6	25.0	13.5	5.0	4.4	M4*9
PA14DS							
PA16	170.0	28.1	23.0	14.5	7.0	4.2	M4*9
PA18	194.4	37.0	28.7	16.5	7.0	4.2	M5*11

PA8

颜色：原色 压片：无
电气规格&适用电线(Cu):
24A, 450V, T110°C/T140°C
0,75-2,5 mm², Rigid/Flex

20A, 300V, 105°C (221°F)
22-12 AWG, Sol/Str
包装单位：500/箱(10袋, 50/袋)
极数：12
安规认证：



PA8DS

颜色：原色 压片：附
电气规格&适用电线(Cu):
24A, 450V, T110°C/T140°C
0,75-2,5 mm², Rigid/Flex

20A, 300V, 105°C (221°F)
22-12 AWG, Sol/Str
包装单位：500/箱(10袋, 50/袋)
极数：12
安规认证：



PA10

颜色：原色 压片：无
电气规格&适用电线(Cu):
32A, 450V, T110°C/T140°C
1-4 mm², Rigid/Flex

30A, 300V, 105°C (221°F)
22-10 AWG, Sol/Str
包装单位：500/箱(10袋, 50/袋)
极数：12
安规认证：



PA12

颜色：原色 压片：无
电气规格&适用电线(Cu):
41A, 500V, T110°C/T140°C
2,5-6 mm², Rigid/Flex

35A, 300V, 105°C (221°F)
22-10 AWG, Sol/Str
包装单位：400/箱(10袋, 40/袋)
极数：12
安规认证：



PA14

颜色：原色 压片：无
电气规格&适用电线(Cu):
57A, 500V, T110°C/T140°C
4-10 mm², Rigid/Flex

50A, 300V, 105°C (221°F)
20-8 AWG, Sol/Str
包装单位：250/箱(10袋, 25/袋)
极数：12
安规认证：



PA10DS

颜色：原色 压片：附
电气规格&适用电线(Cu):
32A, 450V, T110°C/T140°C
1-4 mm², Rigid/Flex

30A, 300V, 105°C (221°F)
22-10 AWG, Sol
22-12 AWG, Str
包装单位：500/箱(10袋, 50/袋)
极数：12
安规认证：



PA12DS

颜色：原色 压片：附
电气规格&适用电线(Cu):
41A, 500V, T110°C/T140°C
2,5-6 mm², Rigid/Flex

35A, 300V, 105°C (221°F)
22-10 AWG, Sol/Str
包装单位：400/箱(10袋, 40/袋)
极数：12
安规认证：



PA14DS

颜色：原色 压片：附
电气规格&适用电线(Cu):
57A, 500V, T110°C/T140°C
4-10 mm², Rigid/Flex

50A, 300V, 105°C (221°F)
20-8 AWG, Sol/Str
包装单位：250/箱(10袋, 25/袋)
极数：12
安规认证：



PA16

颜色：原色 压片：无
电气规格&适用电线(Cu):
76A, 500V, T110°C
6-16 mm², Rigid/Flex

68A, 300V, 105°C (221°F)
14-6 AWG, Sol/Str
包装单位：200/箱(10袋, 20/袋)
极数：12
安规认证：



PA18


颜色：原色 压片：无
电气规格&适用电线(Cu):
101A, 500V, T110°C
10-25 mm², Rigid/Flex

87A, 300V, 105°C (221°F)
12-4 AWG, Sol/Str
包装单位：100/箱(10袋, 10/袋)
极数：12
安规认证：



端子台(PA/铜管) - 高阻燃(GWT 750°C/2sec)
TERMINAL BLOCKS, PA / BRASS TYPE

- ◆ PA工程塑料成型外壳，UL 94V-0阻燃等级，通过IEC 60335-1
要求750°C灼热丝测试，火焰时间不超过2秒；额定温度为T140(IEC)。
- ◆ 铜合金接线端子，附有或无附压片。
- ◆ 剥线后插入端子两端，锁上螺丝即可。
- ◆ 嵌壁螺丝和管状接点增加安全性，有助于防止短路。
- ◆ 符合IEC/EN 60998、GB/T13140和UL 1059标准规范。
- ◆ 模块化设计可分切成数小段。
- ◆ 适用于各种电器产品、灯饰及建筑水电工程配线等接线器材。

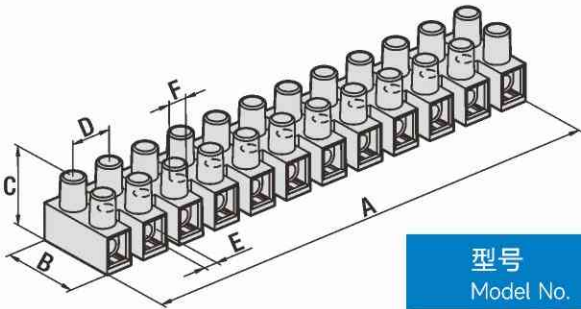

型号 Model No.	尺寸Dimensions(单位Unit:mm)						螺丝 Screw
	A	B	C	D	∅E	∅F	
PA8H-750C	97.2	17.2	14.5	8.2	2.8	2.9	M2.6*5
PA8HDS-750C							
PA10H-750C	118.0	20.4	17.0	10.0	3.4	3.6	M3*6
PA10HDS-750C							
PA12H-750C	142.0	24.2	19.2	12.0	4.2	3.9	M3.5*7
PA12HDS-750C							
PA14H-750C	158.6	25.7	25.2	13.5	5.0	4.4	M4*9
PA14HDS-750C							

PA8H-750C

颜色：米色 压片：无
电气规格&适用电线(Cu):
24A, 450V, T140°C
0,75-2,5 mm², Rigid/Flex

20A, 300V, 105°C (221°F)
22-12 AWG, Sol/Str
包装单位：500/箱(10袋, 50/袋)
极数：12
安规认证：



PA8HDS-750C

颜色：米色 压片：附
电气规格&适用电线(Cu):
24A, 450V, T140°C
0,75-2,5 mm², Rigid/Flex

20A, 300V, 105°C (221°F)
22-12 AWG, Sol/Str
包装单位：500/箱(10袋, 50/袋)
极数：12
安规认证：



PA14H-750C

颜色：米色 压片：无
电气规格&适用电线(Cu):
57A, 500V, T140°C
4-10 mm², Rigid/Flex

50A, 300V, 105°C (221°F)
20-8 AWG, Sol/Str
包装单位：400/箱(10袋, 40/袋)
极数：12
安规认证：



PA10H-750C

颜色：米色 压片：无
电气规格&适用电线(Cu):
32A, 450V, T140°C
1-4 mm², Rigid/Flex

30A, 300V, 105°C (221°F)
22-10 AWG, Sol/Str
包装单位：500/箱(10袋, 50/袋)
极数：12
安规认证：



PA10HDS-750C

颜色：米色 压片：附
电气规格&适用电线(Cu):
32A, 450V, T140°C
1-4 mm², Rigid/Flex

30A, 300V, 105°C (221°F)
22-10 AWG, Sol
22-12 AWG, Str
包装单位：500/箱(10袋, 50/袋)
极数：12
安规认证：



PA14HDS-750C

颜色：米色 压片：附
电气规格&适用电线(Cu):
57A, 500V, T140°C
4-10 mm², Rigid/Flex

50A, 300V, 105°C (221°F)
20-8 AWG, Sol/Str
包装单位：250/箱(10袋, 25/袋)
极数：12
安规认证：



PA12H-750C

颜色：米色 压片：无
电气规格&适用电线(Cu):
41A, 500V, T140°C
2,5-6 mm², Rigid/Flex

35A, 300V, 105°C (221°F)
22-10 AWG, Sol/Str
包装单位：500/箱(10袋, 50/袋)
极数：12
安规认证：



PA12HDS-750C

颜色：米色 压片：附
电气规格&适用电线(Cu):
41A, 500V, T140°C
2,5-6 mm², Rigid/Flex


35A, 300V, 105°C (221°F)
22-10 AWG, Sol/Str
包装单位：500/箱(10袋, 50/袋)
极数：12
安规认证：



镇流器端子台

BALLAST TERMINAL BLOCKS, PUSH-IN TYPE

- ◆ PA工程塑料成型外壳，UL 94V-2阻燃等级，额定温度为T110(IEC)。
- ◆ 镀锌钢板管接线端子。
- ◆ 插线式和锁螺丝式一体，兼具便利性和安全性，既容易组装又可防止短路。
- ◆ 端子一侧锁上螺丝；另一侧留给终端接线，插入裸线即可。
- ◆ 符合IEC/EN 60998和GB/T 13140和UL 1059标准规范。
- ◆ 适用于镇流器、照明器具配线。

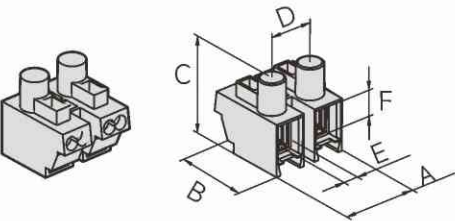

型号 Model No.	极数 Poles	尺寸Dimensions(单位Unit:mm)						螺丝 Screw
		A	B	C	D	∅E	∅F	
PA11	2	17.3	19.0	19.2	10.0	3.2	4.5	M3*7

PA11

颜色：象牙白
电气规格&适用电线(Cu):

插线侧： 17.5A, 450V, T110°C	插线侧： 0,5-1,5 mm ² , Rigid/Flex	螺丝侧： 24A, 450V, T110°C	螺丝侧： 1-2,5 mm ² , Rigid/Flex
12A, 300V, 105°C(221°F)	20-16 AWG, Sol	12A, 300V, 105°C(221°F)	18-14 AWG, Sol



包装单位：300/箱(10袋, 30/袋)
极数：2

安规认证：

按压式端子台


PUSH-BUTTON TERMINAL BLOCKS

- ◆ PP工程塑料成型外壳，UL 94V-2阻燃等级，额定温度T85°C(CQC)。
- ◆ 铜板和不锈钢弹片组成之弹力接线端子。
- ◆ 按压按钮可轻松组装和拆卸电线。
- ◆ 适用单股和/或多股导线组合，线径范围0.5mm²至2.5mm²。
- ◆ 可重复使用。
- ◆ 符合GB/T 13140标准要求，适用于灯饰配线。

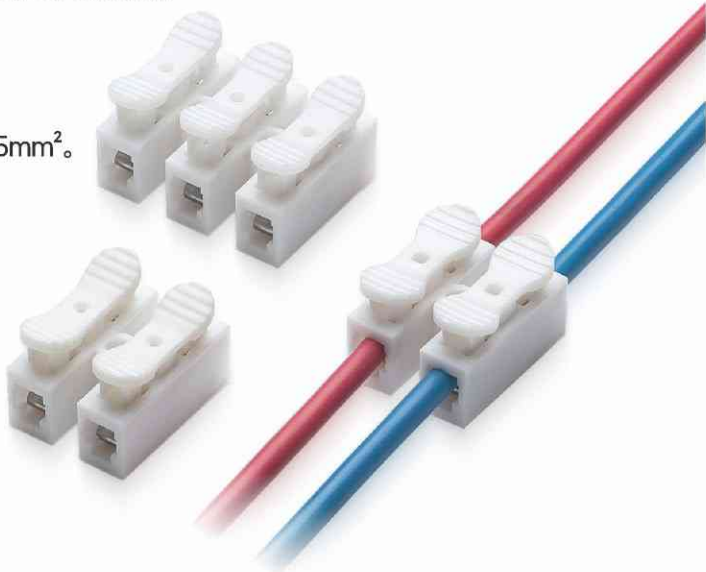

PA92

颜色：白色
电气规格&适用电线(Cu):
10A, 250V, T85°C
0,5-2,5 mm², Rigid/Flex
包装单位：3000/箱(10袋, 300/袋)
极数：2
安规认证：



PA93

颜色：白色
电气规格&适用电线(Cu):
10A, 250V, T85°C
0,5-2,5 mm², Rigid/Flex
包装单位：2000/箱(10袋, 200/袋)
极数：3
安规认证：

BUSHINGS

电源线扣&护线套

耐酸硷，不易老化，兼具绝缘与保护电源线双重功能!


Acid and alkali resistant, not easy to aging, both insulation and protection of power line Dwifungsil



电源线扣

STRAIN RELIEF BUSHINGS


- ◆ PA工程塑料成型胶壳，UL 94V-2阻燃等级。
- ◆ 使用期间，环境温度不可超过75°C(167°F)。
- ◆ 可固定电源线，避免电源线被机板割伤。
- ◆ 电源线放置线扣内，结合线扣，使用工具夹紧塞入机板出线孔固定电源线。
- ◆ 适用于各种电器产品及灯饰等电源线出线口。
- ◆ 亦供应线扣工具NO.1，可依需求选择购买。
- ◆ 符合UL 635标准规范。

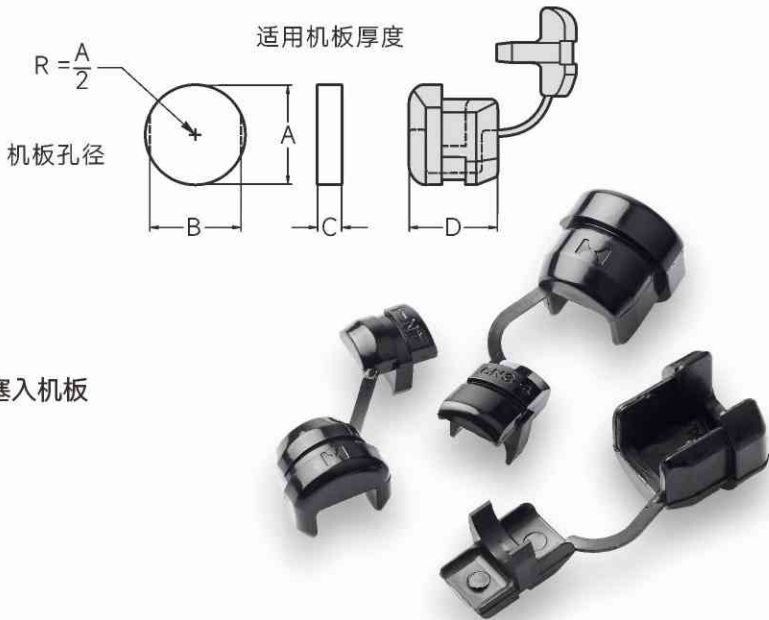

形状 Cross Sec.	型号 Model No.	适用UL电线&适用电线尺寸 UL Wires Accommodated&Approx. Wire Size (mm)		机板孔径Mounting Hole A mm B mm		机板厚度 Max. Thk. C mm	线扣长度 Length D mm	安规认证 Approvals	包装单位 Packing
电源线扣-平型 Strain Relief Bushings	2P-4	SPT-1	3 x 5.6	9.5	8.7	1.6	10.4	 	20,000/箱 (20袋,1000/袋)
	3P-4	SPT-1	3 x 5.6	11	9.9	1.6	10.4		10,000/箱 (10袋,1000/袋)
	3W-1	SPT-1	3 x 5.6	11	9.9	2.5	10.4		10,000/箱 (10袋,1000/袋)
	4N-4	SPT-2	3.7-3.8 x 7.6	12.7-13.1	11.8	1.6	10.4		10,000/箱 (10袋,1000/袋)
	4K-4	SPT-2	3.7-3.8 x 7.6	12.7-13.1	11.8	2.5	10.4		10,000/箱 (10袋,1000/袋)
电源线扣-圆型 Strain Relief Bushings	5N-4	SVI / SVT	6.4Φ-7.4Φ	12.7-13.1	11.5	1.6	11		10,000/箱 (10袋,1000/袋)
	5P-4	SVI / SVT	6.4Φ-7.4Φ	12.7-13.1	11.5	2.5	11		10,000/箱 (10袋,1000/袋)
	6N-4	SJT 3C #18	7.6Φ	15.9	14	1.6	14.8		5,000/箱 (10袋,500/袋)
	6P-4	SJT 3C #18	7.6Φ	15.9	14	3.2	14.8		5,000/箱 (10袋,500/袋)
	6N3-4	SJT 3C #16	8.2Φ-9.2Φ	15.9	14	1.6	14.9		5,000/箱 (10袋,500/袋)
	6P3-4	SJT 3C #16	8.2Φ-9.2Φ	15.9	14	3.2	14.8	5,000/箱 (10袋,500/袋)	
	7N-2	SJT 3C #14	$\frac{9.2\Phi-10.5\Phi}{11.0\Phi}$	$\frac{19.0}{19.8}$	16.8	1.6	19.3	2,000/箱 (10袋,200/袋)	
	7P-2	SJT 3C #14	$\frac{9.2\Phi-10.5\Phi}{11.0\Phi}$	$\frac{19.0}{19.8}$	16.8	3.2	19.3	2,000/箱 (10袋,200/袋)	



装配方式

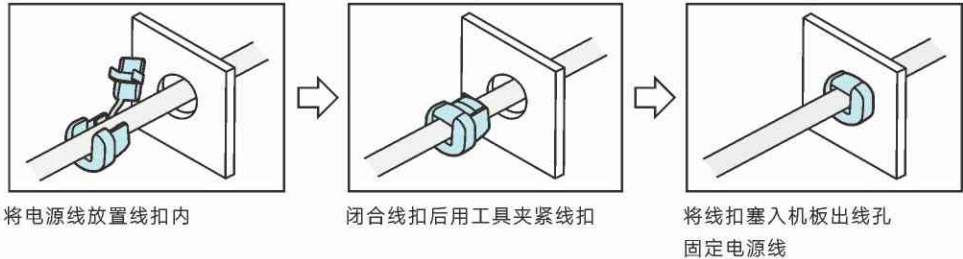


组装机具 NO.1

扣式护线套 (闭口型)

SNAP BUSHINGS


- ◆ PA工程塑料成型胶壳，UL 94V-2阻燃等级。
- ◆ 使用期间，环境温度不可超过75°C(167°F)。
- ◆ 兼具绝缘与保护电源线双重功能。
- ◆ 也可以组装在已配有电缆或管道的线孔。
- ◆ 用手指挤压扣锁套入机板固定孔。
- ◆ 适用于电源供应器、控制箱或一般电源线出线口。
- ◆ 符合UL 635标准规范。

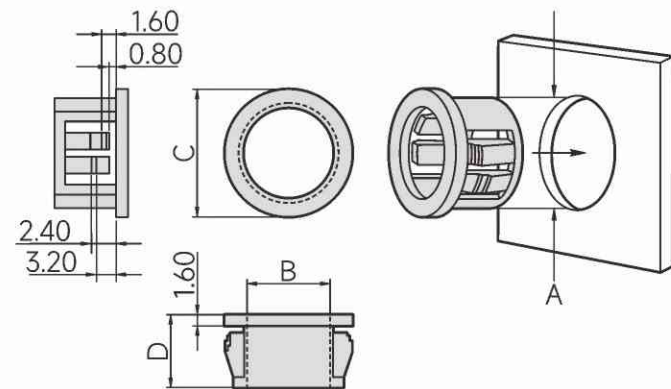

扣式护线套 (开口型)

OPEN/CLOSED BUSHINGS

- ◆ PA工程塑料成型胶壳，UL 94V-2阻燃等级。
- ◆ 使用期间，环境温度不可超过75°C(167°F)。
- ◆ 兼具绝缘与保护电源线双重功能。
- ◆ 也可以组装在已配有电缆或管道的线孔。
- ◆ 用手指挤压扣锁套入机板固定孔。
- ◆ 适用于电源供应器、控制箱或一般电源线出线口。

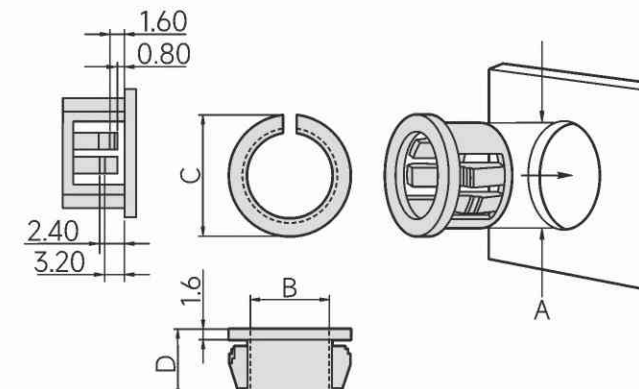

312-3

颜色：黑色
外径/机板口径：8mm
内径：5.2mm
头盖直径：9.6mm
高度：8.3mm
包装单位：30,000/箱
(30袋，1000/袋)

375-4

颜色：黑色
外径/机板口径：9.5mm
内径：6.8mm
头盖直径：12mm
高度：10.3mm
包装单位：20,000/箱
(20袋，1000/袋)

0811

颜色：黑色
外径/机板口径：11.1mm
内径：8.3mm
头盖直径：13.7mm
高度：10.3mm
包装单位：20,000/箱
(20袋，1000/袋)

0813

颜色：黑色
外径/机板口径：13mm
内径：9.8mm
头盖直径：15.1mm
高度：10.3mm
包装单位：10,000/箱
(10袋，1000/袋)

1216

颜色：黑色
外径/机板口径：15.6mm
内径：12.9mm
头盖直径：18.2mm
高度：10.5mm
包装单位：10,000/箱
(10袋，1000/袋)

0813C

颜色：黑色
外径/机板口径：12.5-13.0mm
内径：9.8mm
头盖直径：15.1mm
高度：9.6mm
包装单位：10,000/箱
(10袋，1000/袋)

1216C

颜色：黑色
外径/机板口径：15.5-16.0mm
内径：12.8mm
头盖直径：18.3mm
高度：10.5mm
包装单位：10,000/箱
(10袋，1000/袋)

1419C

颜色：黑色
外径/机板口径：18.0-19.0mm
内径：15.2mm
头盖直径：21mm
高度：10.4mm
包装单位：8,000/箱
(8袋，1000/袋)


安规认证：

PCB TERMINAL BLOCKS

印刷电路板型端子台


结合接线与焊板功能为一体，安装迅速并且节省空间，易于维护不需要压接和焊接。

Integrating wiring and soldering functions, it can be installed quickly and saves space, and is easy to maintain without the need for crimping and welding.

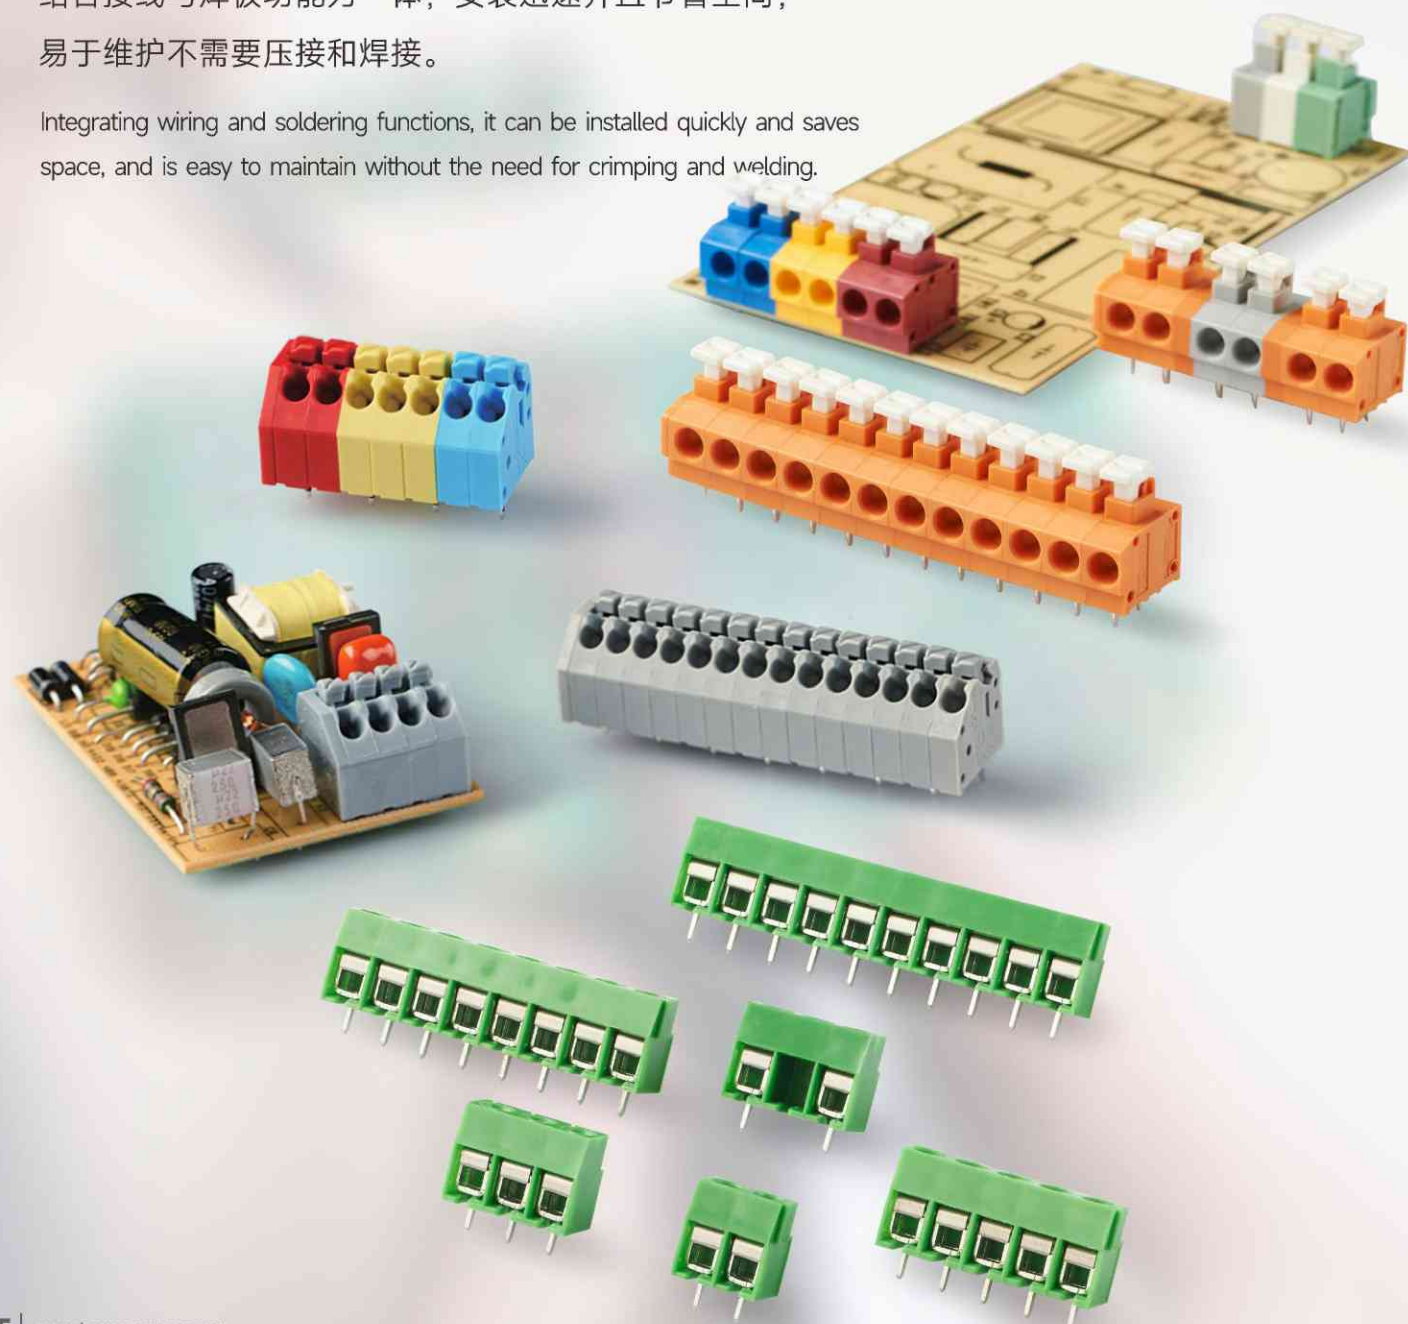


印刷电路板型端子台 PCB TERMINAL BLOCKS

- ◆ PA工程塑料成型外壳，UL 94V-2或V-0阻燃等级，额定温度为T110(IEC)、75°C/115°C(UL)
- ◆ 方形镀锡铜合金接线孔接线端子。
- ◆ 附不锈钢挡片，防止扭曲及多芯导线断裂。
- ◆ 嵌壁螺丝和管状接线端子增加安全性，有助于防止短路。
- ◆ 电线剥除绝缘皮后插入端子内，锁上螺丝即可。
- ◆ 电路模组化设计，可依需要组装连结端子数。
- ◆ 符合IEC/EN 60998、GB/T 13140和UL 1059标准要求。
- ◆ 适用于各种电子设备中的印刷电路板。




PA001

针脚间距: 5mm
电气规格&适用电线:
17.5A, 250V, T110°C
0.5-1.5 mm², Rigid/Flex
10A, 300V, 75°C / 115°C
26-14 AWG, Sol/Str
极数: 2~24
安规认证:




PA002

针脚间距: 5mm
电气规格&适用电线:
17.5A, 250V, T110°C
0.5-1.5 mm², Rigid/Flex
10A, 300V, 75°C / 115°C
26-14 AWG, Sol/Str
极数: 2~24
安规认证:




PA003

针脚间距: 5mm
电气规格&适用电线:
24A, 400V, T120°C
0.5-2.5 mm², Rigid/Flex
15A, 300V, 75°C / 115°C
18-14 AWG, Sol/Str
极数: 2~8
安规认证:



PA007

针脚间距: 7.5mm
电气规格&适用电线:
24A, 400V, T120°C
0.5-2.5 mm², Rigid/Flex
15A, 300V, 75°C / 115°C
18-14 AWG, Sol/Str
极数: 2~3
安规认证:



RT128

针脚间距: 5mm
电气规格&适用电线:
20A, 400V, T125°C
0.5-2.5 mm², Rigid/Flex
20A, 300V, 115°C
24-12 AWG, Sol/Str
极数: 2~12
安规认证:





RICHEVER Electrical Co.,Ltd.

Tel : 0769-81850988 Fax : 0769-81850886 E-mail : re.sales@139.com
东莞市裕永电子有限公司


弹簧式印刷电路板型端子台
PCB SPRING TERMINAL BLOCKS

- ◆ PA工程塑料成型外壳，UL 94V-2或V-0阻燃等级，额定温度为T105(IEC) 115°C(UL)。
- ◆ 镀锡铜合金带不锈钢弹片接线端子。
- ◆ 按压键可以简化导线的接线操作。
- ◆ 手动或使用螺丝刀按下推压键，把裸线插入端子内，放开推压键即可。
- ◆ 电路模组化设计，可依需要组装连结端子数。
- ◆ 符合IEC/EN 60998、GB/T 13140和UL 1059准要求。
- ◆ 适用于各种电子设备中的印刷电路板。

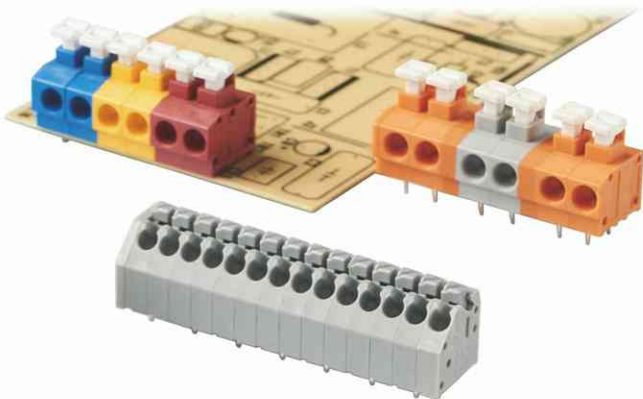

235

针脚间距: 5.0mm 押杆: 有/无	针脚间距: 7.5mm	针脚间距: 10mm
欧规-电气规格&适用电线(Cu): 24A, 250V, T105°C 0.5-2.5 mm ² , Rigid/Flex	欧规-电气规格&适用电线(Cu): 24A, 450V, T105°C 0.5-1.5 mm ² , Rigid/Flex	欧规-电气规格&适用电线(Cu): 24A, 500V, T105°C 0.5-1.5 mm ² , Rigid/Flex
美规-电气规格&适用电线(Cu): 10A 300V, 75°C / 115°C 20-14 AWG, Sol/Str	美规-电气规格&适用电线(Cu): 10A 300V, 75°C / 115°C 20-14 AWG, Sol/Str	美规-电气规格&适用电线(Cu): 10A 300V, 75°C / 115°C 20-14 AWG, Sol/Str
极数: 2~	极数: 2~	极数: 2~



250

针脚间距: 3.5mm/7mm	针脚间距: 3.5mm/7mm
欧规-电气规格&适用电线(Cu): 17.5A, 400V, T105°C 0.5-1.5 mm ² , Rigid/Flex	欧规-电气规格&适用电线(Cu): 9A, 250V, T105°C 0.5-0.75 mm ² , Rigid/Flex
美规-电气规格&适用电线(Cu): 5A 300V 115°C 24-16 AWG, Sol/Str	美规-电气规格&适用电线(Cu): 5A 300V 115°C 24-16 AWG, Sol/Str
极数: 2~	极数: 2~



RICHEVER Electrical Co.,Ltd.
Tel : 0769-81850988 Fax : 0769-81850886 E-mail : re.sales@139.com
东莞市裕永电子有限公司

产品包装材积表

NO.	Model No.	PCS/CTN	N.W	G.W	CUFT	外箱尺寸 (长*宽*高)
1	CE1	30,000	14.48	14.98	1.10	33.5*26.5*30
2	CE2	20,000	11.06	11.61	1.10	33.5*26.5*30
3	CE5	10,000	13.67	14.32	1.20	33.5*26.5*34.5
4	CE8	6,000	14.90	15.50	1.10	33.5*26.5*30
5	CE1X	30,000	10.00	10.30	1.10	33.5*26.5*30
6	CE2X	20,000	8.46	9.01	1.10	33.5*26.5*30
7	CE5X	10,000	9.08	9.73	1.20	33.5*26.5*34.5
8	CE5C	20,000	11.00	11.60	1.30	40*28*32
9	CE1 150C	30,000	14.48	14.98	1.10	33.5*26.5*30
10	CE1X 150C	30,000	10.00	10.30	1.10	33.5*26.5*30
11	CE2 150C	20,000	11.50	11.90	1.10	33.5*26.5*30
12	CE2X 150C	20,000	8.60	9.15	1.10	33.5*26.5*30
13	CE5 150C	10,000	13.67	14.32	1.20	33.5*26.5*34.5
14	CE5X 150C	10,000	9.08	9.73	1.20	33.5*26.5*34.5
15	CE1 750C	30,000	15.20	16.00	1.10	33.5*26.5*30
16	CE1X 750C	30,000	10.40	11.00	1.10	33.5*26.5*30
17	CE2 750C	20,000	14.48	14.98	1.10	33.5*26.5*30
18	CE2X 750C	20,000	11.06	11.61	1.10	33.5*26.5*30
19	CE5 750C	10,000	13.67	14.32	1.20	33.5*26.5*34.5
20	CE5X 750C	10,000	14.90	15.50	1.20	33.5*26.5*34.5
21	P1	20,000	10.00	10.30	0.80	34.5*25*26
22	P2	10,000	8.46	9.01	0.65	30*24*26
23	P3	5,000	9.08	9.73	0.65	30*24*26
24	P4	5,000	11.00	11.60	0.90	35*26*27.5
25	P6	5,000	11.50	11.90	1.30	40*28*32
26	P1H	20,000	8.60	9.15	0.70	34.5*25*24
27	P2H	10,000	13.67	14.32	0.60	30*24*23
28	P3H	10,000	9.08	9.73	1.00	38*28*28
29	P4H	5,000	15.20	16.00	0.70	34.5*25*24
30	P6H	5,000	10.40	11.00	1.00	38*28*28
31	P1 BLACK	20,000	13.00	13.56	0.80	34.5*25*26
32	P3 BLACK	5,000	10.10	10.65	0.65	30*24*26
33	R3	1,000	15.00	15.70	0.60	30*23*25.5
34	R6	1,000	11.00	11.60	0.80	30*23*30.5
35	P3W	5,000	6.80	7.10	0.60	30*24*23
36	P4W	5,000	9.10	9.50	0.70	34.5*25*24
37	PC212U	10,000	9.00	9.50	0.65	30*24*26
38	PC213U	10,000	6.80	7.40	0.90	35*26*27.5
39	PC214U	5,000	6.50	7.20	0.65	30*24*23
40	PC215U	5,000	9.00	9.50	0.70	34.5*25*24

产品包装材积表

NO.	Model No.	PCS/CTN	N.W	G.W	CUFT	外箱尺寸 (长*宽*高)
41	PC332	5,000	14.40	15.10	0.60	30*24*23
42	PC333	5,000	7.40	7.90	0.65	30*24*26
43	PC334	5,000	11.10	11.60	0.80	34.5*25*26
44	PC335	3,000	16.60	17.20	0.90	35*26*27.5
45	PC863	2,500	13.60	14.20	0.90	35*26*27.5
46	PC622	5,000	14.00	14.60	0.90	35*26*27.5
47	PC623	5,000	19.60	20.30	1.20	38*28*31.5
48	PC625	3,000	18.80	19.50	1.20	38*28*31.5
49	PC301	5,000	9.00	9.50	0.80	34.5*25*26
50	PC302	5,000	10.30	10.80	0.90	35*26*27.5
51	PC562	5,000	17.40	18.00	1.40	41*30*33
52	PA7	500	11.80	12.30	0.60	30*24*23
53	PA7DS	500	12.00	12.50	0.60	30*24*23
54	PA9	500	16.90	17.40	0.90	35*26*27.5
55	PA9DS	500	17.20	17.70	0.90	35*26*27.5
56	PA7F	500	11.60	12.00	0.60	30*24*23
57	PA7FDS	500	12.12	12.77	0.60	30*24*23
58	PA9F	500	17.10	17.60	0.90	35*26*27.5
59	PA9FDS	500	18.70	19.20	0.90	35*26*27.5
60	PA7X	500	10.70	11.10	0.60	30*24*23
61	PA7XP	500	10.10	10.50	0.60	30*24*23
62	PA9X	500	14.10	14.70	0.90	35*26*27.5
63	PA9XP	500	13.50	14.00	0.90	35*26*27.5
64	PA7-750C	500	12.70	13.20	0.60	30*24*23
65	PA7DS-750C	500	13.80	14.20	0.60	30.0*24.0*23.0
66	PA9-750C	500	18.60	19.10	0.90	35*26*27.5
67	PA9DS-750C	500	18.50	19.00	0.90	30.5*26.0*27.5
68	PA20	500	10.20	10.70	0.60	30*24*23
69	PA30	500	15.90	16.40	0.90	35*26*27.5
70	PA40	400	18.60	19.10	1.20	38*28*31.5
71	PA41	400	19.50	19.90	1.20	38*28*31.5
72	PA20P	500	9.30	9.80	0.60	30*24*23
73	PA30P	500	14.90	15.40	0.90	35*26*27.5
74	PA40P	400	16.90	17.40	1.20	38*28*31.5
75	PA8	500	12.65	13.05	0.60	30*24*23
76	PA8DS	500	12.66	13.16	0.60	30*24*23
77	PA10	500	18.50	18.90	0.90	35*26*27.5
78	PA10DS	500	18.79	19.29	0.90	35*26*27.5
79	PA12	400	20.79	21.67	1.20	38*28*31.5
80	PA12DS	400	21.20	21.90	1.20	38*28*31.5

产品包装材积表

NO.	Model No.	PCS/CTN	N.W	G.W	CUFT	外箱尺寸 (长*宽*高)
81	PA14	250	21.41	22.20	1.20	38*28*31.5
82	PA14DS	250	22.00	22.60	1.20	38*28*31.5
83	PA16	200	18.40	18.90	0.90	35.5*30*23.5
84	PA18	100	17.45	18.12	0.90	39*21*29.5
85	PA8F	500	11.10	11.50	0.60	30*24*23
86	PA8FDS	500	11.30	11.80	0.60	30*24*23
87	PA8H-750C	500	13.20	13.70	0.60	30*24*23
88	PA8HDS-750C	500	12.90	13.30	0.60	30.2*24*23.0
89	PA10H-750C	500	19.90	20.40	0.90	30.5*26.0*27.5
90	PA10HDS-750C	500	20.00	20.50	0.90	30.5*26.0*27.5
91	PA12H-750C	400	22.20	23.00	1.20	38*28*31.5
92	PA12HDS-750C	400	22.70	23.30	1.20	38*28*31.5
93	PA14H-750C	250	23.60	24.20	1.20	38.0*28.0*31.5
94	PA14HDS-750C	250	23.90	24.50	1.20	38.0*28.0*31.5
95	PA11	3000	15.20	15.90	0.95	35*27.5*28
96	PA92	3,000	6.20	6.70	0.90	35*26*27.5
97	PA93	2,000	6.30	6.90	1.00	38*28*28
98	2P-4	20,000	12.20	12.90	1.40	40*27*40
99	3P-4	10,000	8.20	8.80	1.00	38*28*28
100	3W-1	10,000	8.70	9.30	1.00	38*28*28
101	4N-4	10,000	9.70	10.30	1.30	40*28*32
102	4K-4	10,000	9.80	10.50	1.30	40*28*32
103	5N-4	10,000	9.70	10.40	1.30	40*28*32
104	5P-4	10,000	10.30	11.00	1.30	40*28*32
105	6N-4	5,000	9.20	9.90	1.30	40*28*32
106	6P-4	5,000	9.20	9.90	1.30	40*28*32
107	6N3-4	5,000	10.18	10.85	1.30	40*28*32
108	6P3-4	5,000	9.00	9.70	1.30	40*28*32
109	7N-2	2,000	6.90	7.50	1.00	38*28*28
110	7P-2	2,000	7.40	8.00	1.00	38*28*28
111	312-3	30,000	6.60	7.20	1.10	33.5*26.5*30
112	375-4	20,000	7.60	8.30	1.20	38*28*31.5
113	811	20,000	8.80	9.50	1.40	41*30*33
114	813	10,000	5.50	6.10	1.10	33.5*26.5*30
115	1216	10,000	7.50	8.20	1.40	41*30*33
116	0813C	10,000	4.90	5.40	1.10	33.5*26.5*30
117	1216C	10,000	7.10	7.80	1.30	41*30*33
118	1419C	8,000	7.30	8.00	1.30	40*28*32

产品包装材积表

Model No.	PCS/CTN	Weight/Kg/Ctn		Cuft./ Ctn	Carton L*W*H(cm)
		N.W	G.W		
PA001-2	10,000	16.5	18	0.8'	41.0*38.0*15.0
PA001-3	5,000	12.9	13.4	0.6'	41.0*38.0*11.0
PA001-4	4,000	13.2	14.8	0.8'	41.0*38.0*15.0
PA001-5	4,000	18.2	19.8	0.8'	41.0*38.0*15.0
PA001-6	2,000	9.9	11.4	0.6'	41.0*38.0*11.0
PA001-7	2,000	11	11.6	0.6'	41.0*38.0*11.0
PA001-8	2,000	14	14.7	0.6'	41.0*38.0*11.0
PA001-9	2,000	15	16	0.8'	41.0*38.0*15.0
PA001-10	2,000	16.6	18	0.8'	41.0*38.0*15.0
PA001-11	2,000	18.9	19.8	0.8'	41.0*38.0*15.0
PA001-12	2,000	18.8	20.2	0.8'	41.0*38.0*15.0
PA001-14	1,000	10.5	11.5	0.6'	41.0*38.0*11.0
PA002-2	10,000	18.2	18.9	0.8'	41.0*38.0*15.0
PA002-3	5,000	13.3	14.4	0.6'	41.0*38.0*11.0
PA002-6	2,000	10.3	11.3	0.6'	41.0*38.0*11.0
PA003-2	8,000	17.1	18.5	0.8'	41.0*38.0*15.0
PA003-3	4,000	12.5	13.7	0.6'	41.0*38.0*11.0
PA003-4	4,000	17.3	18.4	0.8'	41.0*38.0*15.0
PA003-5	2,000	10.3	11.5	0.6'	41.0*38.0*11.0
PA003-6	2,000	12	13	0.6'	41.0*38.0*11.0
PA003-8	2,000	16.6	17.8	0.8'	41.0*38.0*15.0
PA007-2	5,000	11.2	11.7	0.6'	41.0*38.0*11.0
PA007-3	4,000	13.5	14.4	0.8'	41.0*38.0*15.0
RT128-2-TU-2	4,000	9.33	10.1	0.6	41.0*38.0*11.0
RT128-2-CU-2	4,000	10.2	11.3	0.6	41.0*38.0*11.0
RT128-3-TU-2	4,000	13.8	15.2	0.8	41.0*38.0*15.0
RT128-3-CU-2	4,000	15.2	16.3	0.8	41.0*38.0*15.0
RT128-4-TU-2	2,000	9.35	10.17	0.6	41.0*38.0*11.0
RT128-4-CU-2	2,000	10.2	11.2	0.6	41.0*38.0*11.0
RT128-6-TU-2	2,000	14	14.78	0.8	41.0*38.0*15.0
RT128-6-CU-2	2,000	15.2	15.98	0.8	41.0*38.0*15.0
250-2	5,000	5.6	6.6	0.6	41.0*38.0*11.0
250-3	4,000	6.7	7.2	0.6	41.0*38.0*11.0

$Cu\text{ft}^3=L(\text{cm}) \times W(\text{cm}) \times H(\text{cm}) / 2.54^3/1728$

产品包装材积表

Model No.	PCS/CTN	Weight/Kg/Ctn		Cuft./ Ctn	Carton L*W*H(cm)
		N.W	G.W		
250-4	4,000	8.6	10	0.8	41.0*38.0*15.0
250-5	2,000	5.2	6.2	0.6	41.0*38.0*11.0
250-6	2,000	6.1	7.1	0.6	41.0*38.0*11.0
250-8	2,000	7.76	8.78	0.8	41.0*38.0*15.0
235-1-2	4,200	6.9	8.6	0.82	41.0*27.2*21.0
235-3-3/2	2,800	6.5	7.05	0.82	41.0*27.2*21.0
235-1-3	2,800	6.5	7.9	0.82	41.0*27.2*21.0
235-1-4	2,200	6.9	8.2	0.82	41.0*27.2*21.0
235-1-6	1,400	6.5	7.9	0.82	41.0*27.2*21.0
235-1-12	600	11.3	12	0.82	41.0*27.2*21.0

$Cu\text{ft}^3=L(\text{cm}) \times W(\text{cm}) \times H(\text{cm}) / 2.54^3/1728$

Remarks

Remarks