

PDF输出

物料号: 99.578.0000.7

板端连接器 RST25i5S6S1 M01V BG03



物料号	99.578.0000.7
EAN	4049088167577
包装数量	1

证书/认证



技术数据

总则

额定电流	25 A
额定电压	250 V / 400 V
污染等级	3
额定脉冲电压	4 kV
连接电阻	0,55 mOhm
可内锁	
编码颜色/触点载体	混凝土灰色
极标记	L, N, PE, 1, 2
单独适配器的颜色 (如有)	黑色

连接数据

实心线连接截面	4 mm ²
实心线 截面2	1,5 mm ²
绞线连接截面	6 mm ²
绞线 截面2	1,5 mm ²
每极终端数	1
剥线长度	8 mm

CSA技术数据

实心线 截面3	18 AWG
实心线 截面4	14 AWG

型号

型号	公
连接类型	螺钉连接
公制螺纹连接	M25
插头的角度	直
IP防护等级	IP66/68 (3m;2h) /IP69
外壳厚度 (电气设备)	0,5 mm
外壳厚度 (电气设备)	8 mm

材料

外壳	聚酰胺
无卤素	是
接触材料	CuZn
火灾荷载	0,127 kWh/St
绝缘部件连续温度	100 °C
表面处理	镀银

尺寸

长度	49,4 mm
宽度	35 mm
高度	35 mm

注释

注释	Positioning realised with flattened thread
----	--

Classification

ECLASS 11	
ECLASS 8.1	27440602
ETIM 9.0	EC002566
ETIM 8.0	
ETIM 7.0	
ETIM 6.0	EC002566
ETIM 5.0	EC002566
ETIM 4.0	EC002566

产品合规性


ROHS conformity status	遵守例外情况
ROHS Exceptions	III-6(c)
REACH-SVHC conformity status	可声明
REACH substance	Lead
REACH CAS-Numbers	7439-92-1

A
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

C
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig



E

F

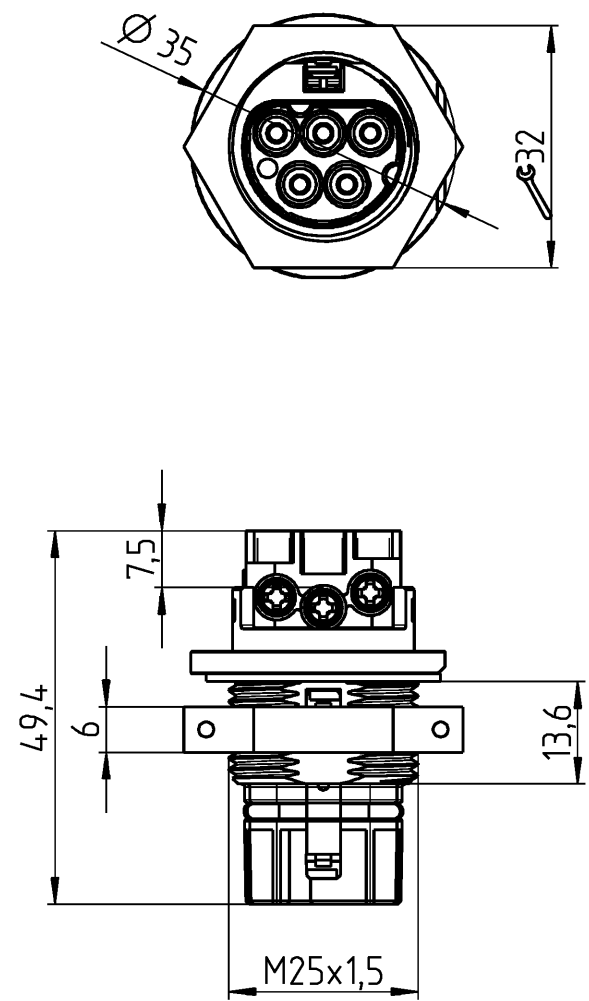

Öffnungsmaßbild siehe 96.031.1053.1 14K
opening dimension see 96.031.1053.1 14K

Auslieferungszustand
delivery status

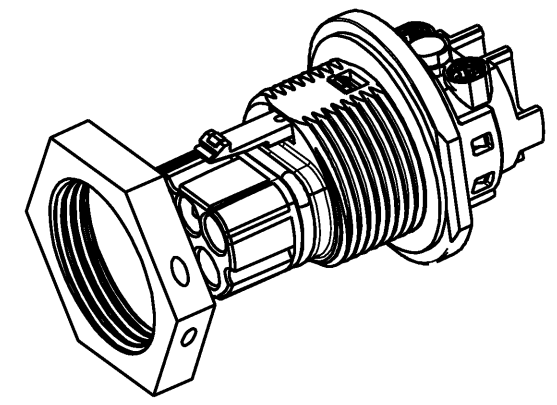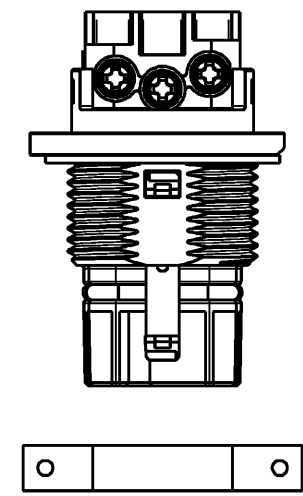

Verpackungseinheit je 100 Stück
packaging unit per 100

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet: 1 von 1 of 1	
/		Werkstoff / Material		Tag/Date		Name	
/		Maßstab / Scale 1:1		gezeichnet drawn		24.11.2016 Duetsch T.	
/				geprüft checked			
/				Normgepr. Stand. check			
/		Vol. mm³		Ofl./Srf. mm²		Ersatz für / Replacement for:	
/		Index		Datum / Blatt Date / Sheet		Brennung/Title	
Änderung / Revision		www.wieland-electric.com		Type RST2515 S6S1 M01V GR03		MALE CONNECTOR STECKERTEIL Schraubanschluss/screw connection code 3 6mm² 250V 25A	